


DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

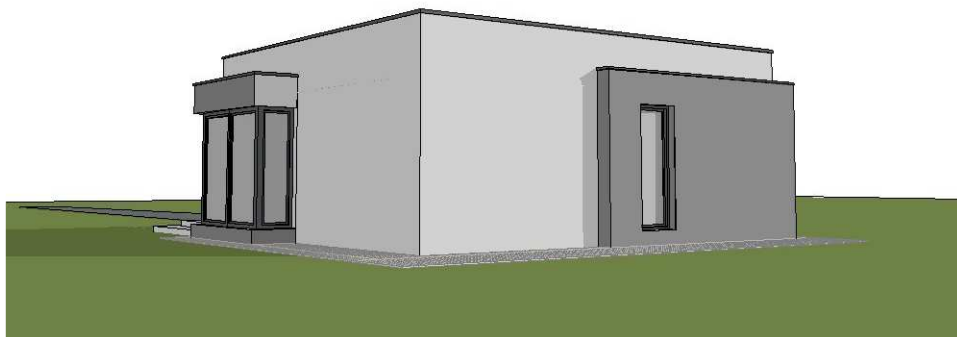

PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Zu8

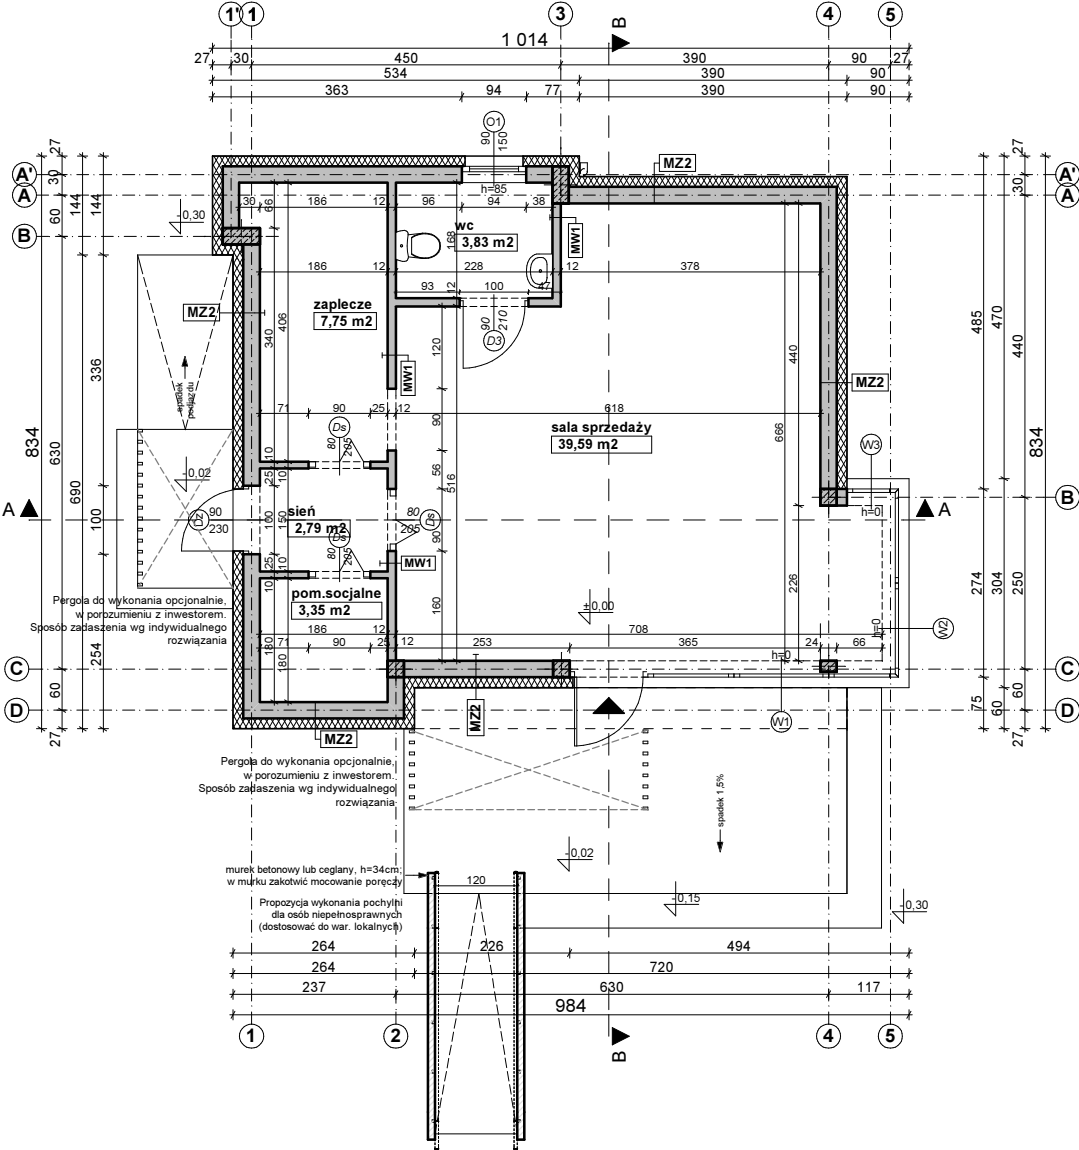

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: blacha / klinkier / tynk cokołowy (ponad teren)	
ocieplenie: styropian Termo Organika, typ: Fundament	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24.0
hydroizolacja	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. Platinum / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika, typ: Fasada	
ściana: YTONG	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: SILKA	12.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: SILKA	12.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

SD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY + podsufitka	
pokrycie: warstwy wykończeniowe (sys. spadkowego)	
ocieplenie: zawarte w płytach systemu spadkowego	20.0
izolacja - folia	
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)	
paroizolacja	
ruszt wsporczy pod wykończenie	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI	
wykończenie zew.: Sys. Platinum / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika, typ: Fasada	
ściana: YTONG	24.0
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika, typ: Fasada	
wykończenie zew: Sys. Platinum / deskowanie / okładzina	

PG1 - POSADZKA NA GRUNCIE	
podłoga: płytki gresowe antypoślizgowe	
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	5.0
ocieplenie: Termo Organika Sys. Platinum (dach/podłoga)	10.0
hydroizolacja	
zatarci beton - warstwa wyrównawcza	
beton B10	10.0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m	5.0
beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m	
podsyпка żwirowa zagęszczona	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

Z500.pl/Zu8
Zu8 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl
Copyright registered trademark by Z500


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BUDYNKU / PAVILONU USŁUGOWEGO

TEMAT
OPRACOWANIA
RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

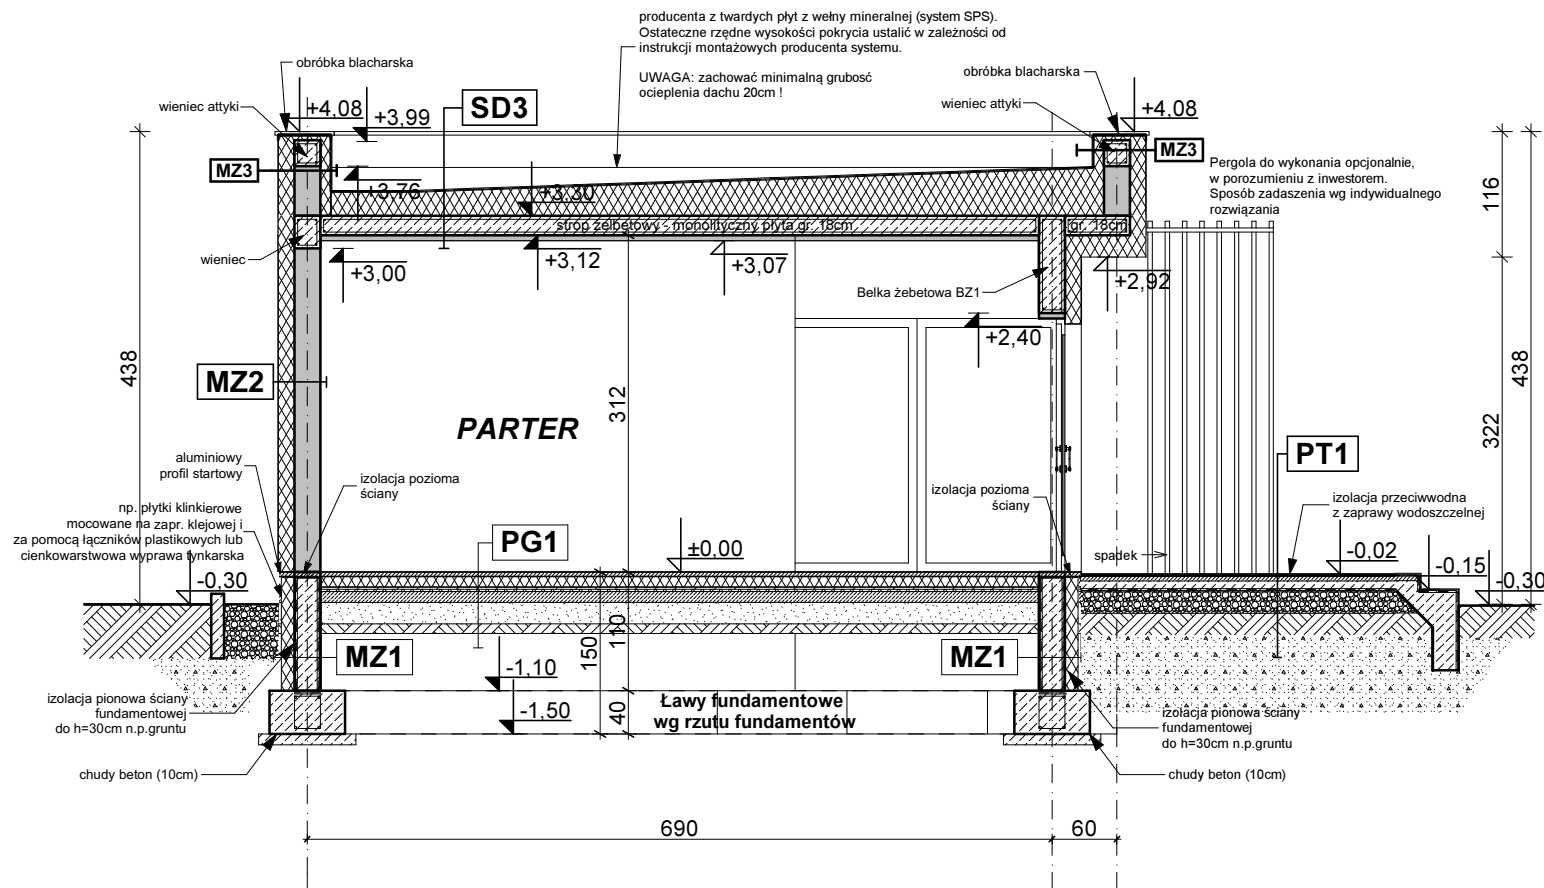

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: blacha / klinkier / tynk cokolowy (ponad teren)	
ocieplenie: styropian Termo Organika, typ: Fundament	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24.0
hydroizolacja	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew.: Sys. Platinum / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika, typ: Fasada	
ściana: YTONG	24.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: SILKA	12.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: SILKA	12.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

SD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY + podsufitka	
pokrycie: warstwy wykończeniowe (sys. spadkowego)	
ocieplenie: zawarte w płytach systemu spadkowego	20.0
izolacja - folia	
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)	
ruszt wsporczy pod wykończenie	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

MZ3 - ŚCIANA ATTYSKI	
wykończenie zew.: Sys. Platinum / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika, typ: Fasada	
ściana: YTONG	24.0
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika, typ: Fasada	
wykończenie zew.: Sys. Platinum / deskowanie / okładzina	

PG1 - POSADZKA NA GRUNCIE	
podłoga: płytki gresowe antypoślizgowe	
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	5.0
ocieplenie: Termo Organika Sys. Platinum (dach/podłoga)	10.0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	
beton B10	10.0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m	5.0
beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m	
podsyпка żwirowa zagęszczona	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

Z500.pl/Zu8

Zu8

wersja podstawowa
w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU I PAVILONU USŁUGOWEGO


TEMAT
OPRACOWANIA

PRZEKRÓJ AA


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

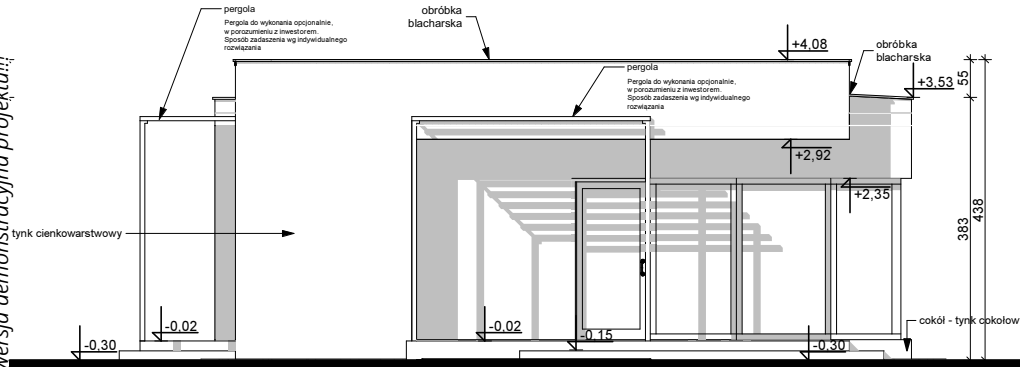


ELEWACJA FRONTOWA

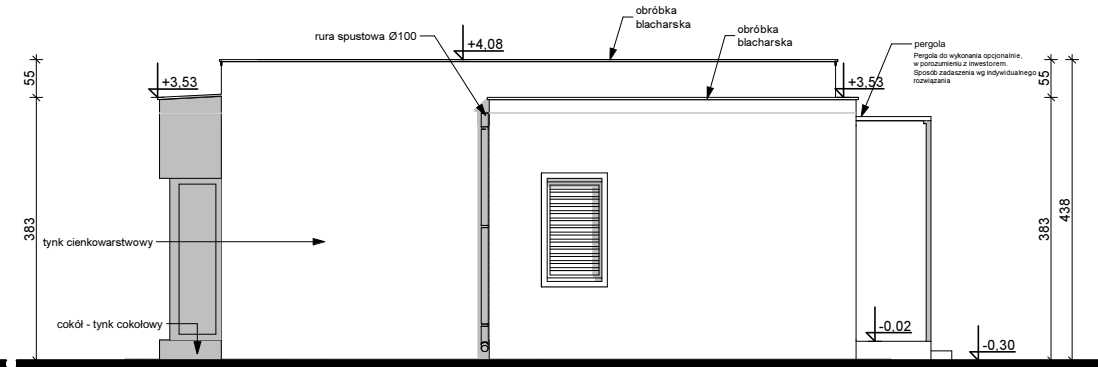

ELEWACJA TYLNA

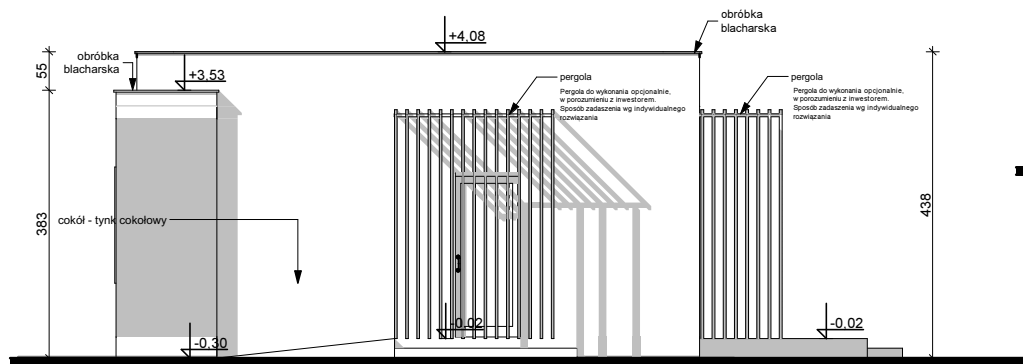

ELEWACJE BOCZNE

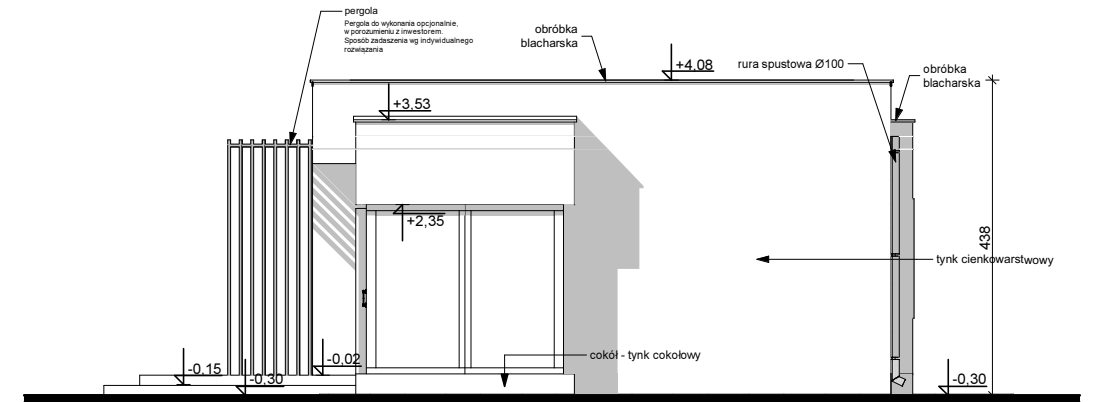

UWAGI :

- ostateczny sposób wykończenia elewacji wewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru

Z500.pl/Zu8

Zu8

wersja podstawowa
w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BUDYNKU I PAVILONU USŁUGOWEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

ELEWACJE

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.