

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z316 A

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

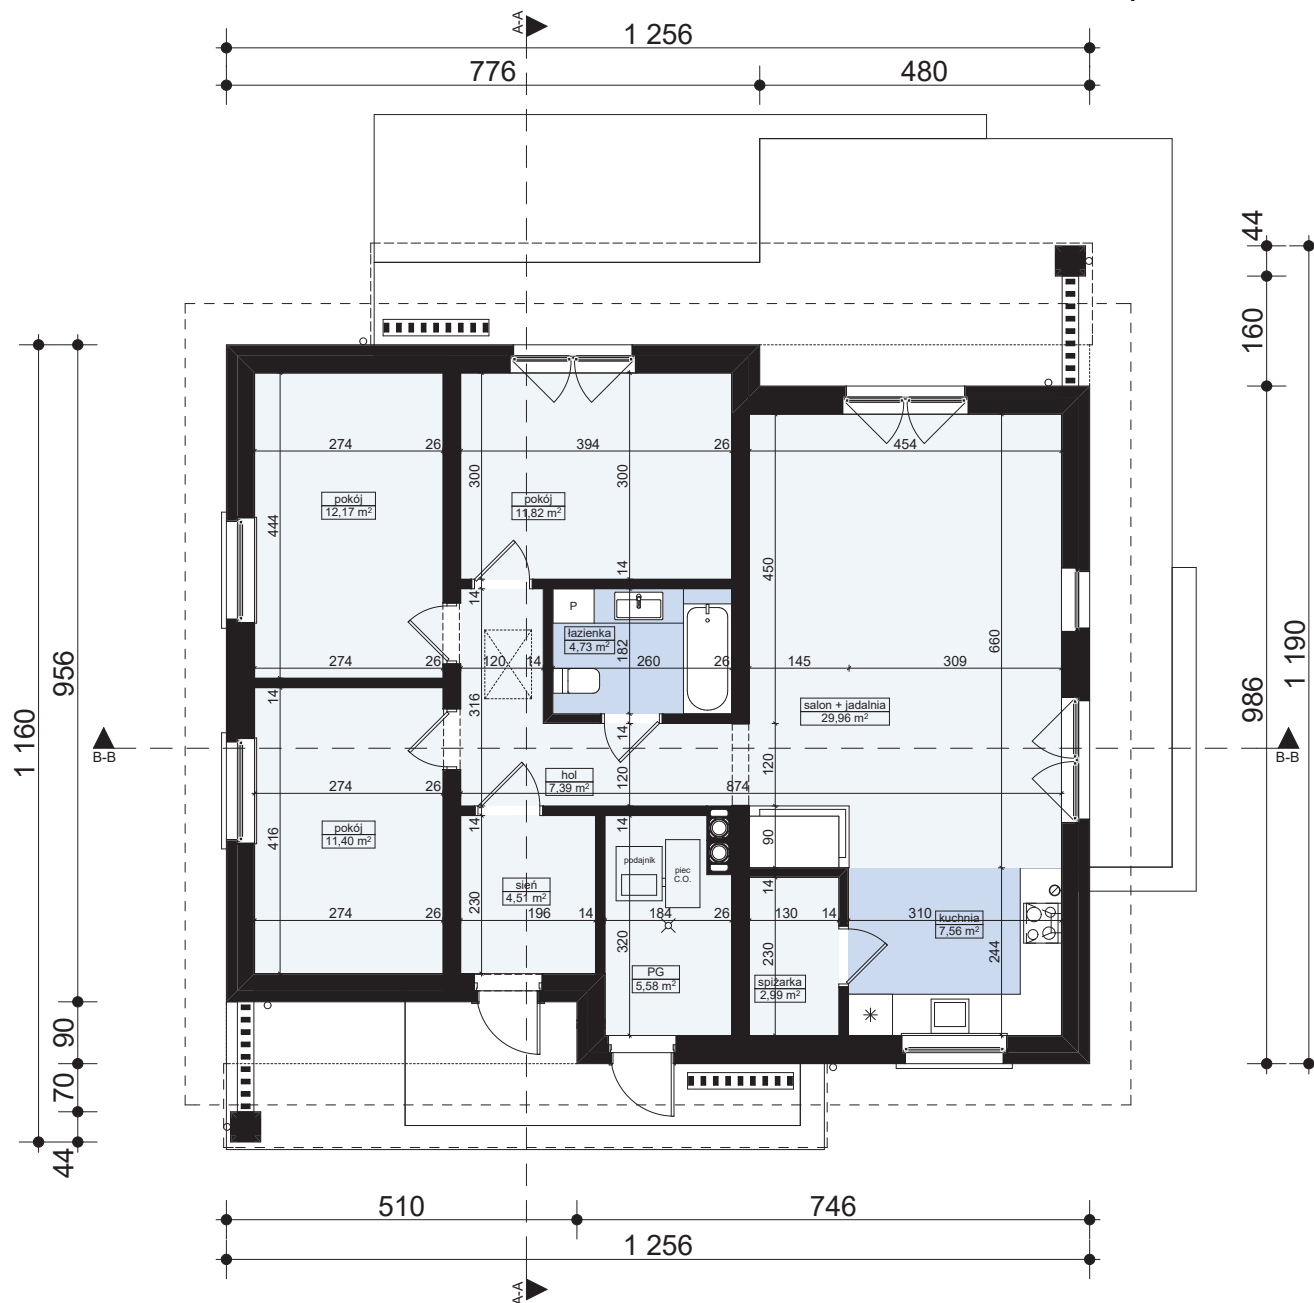

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z316 A

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

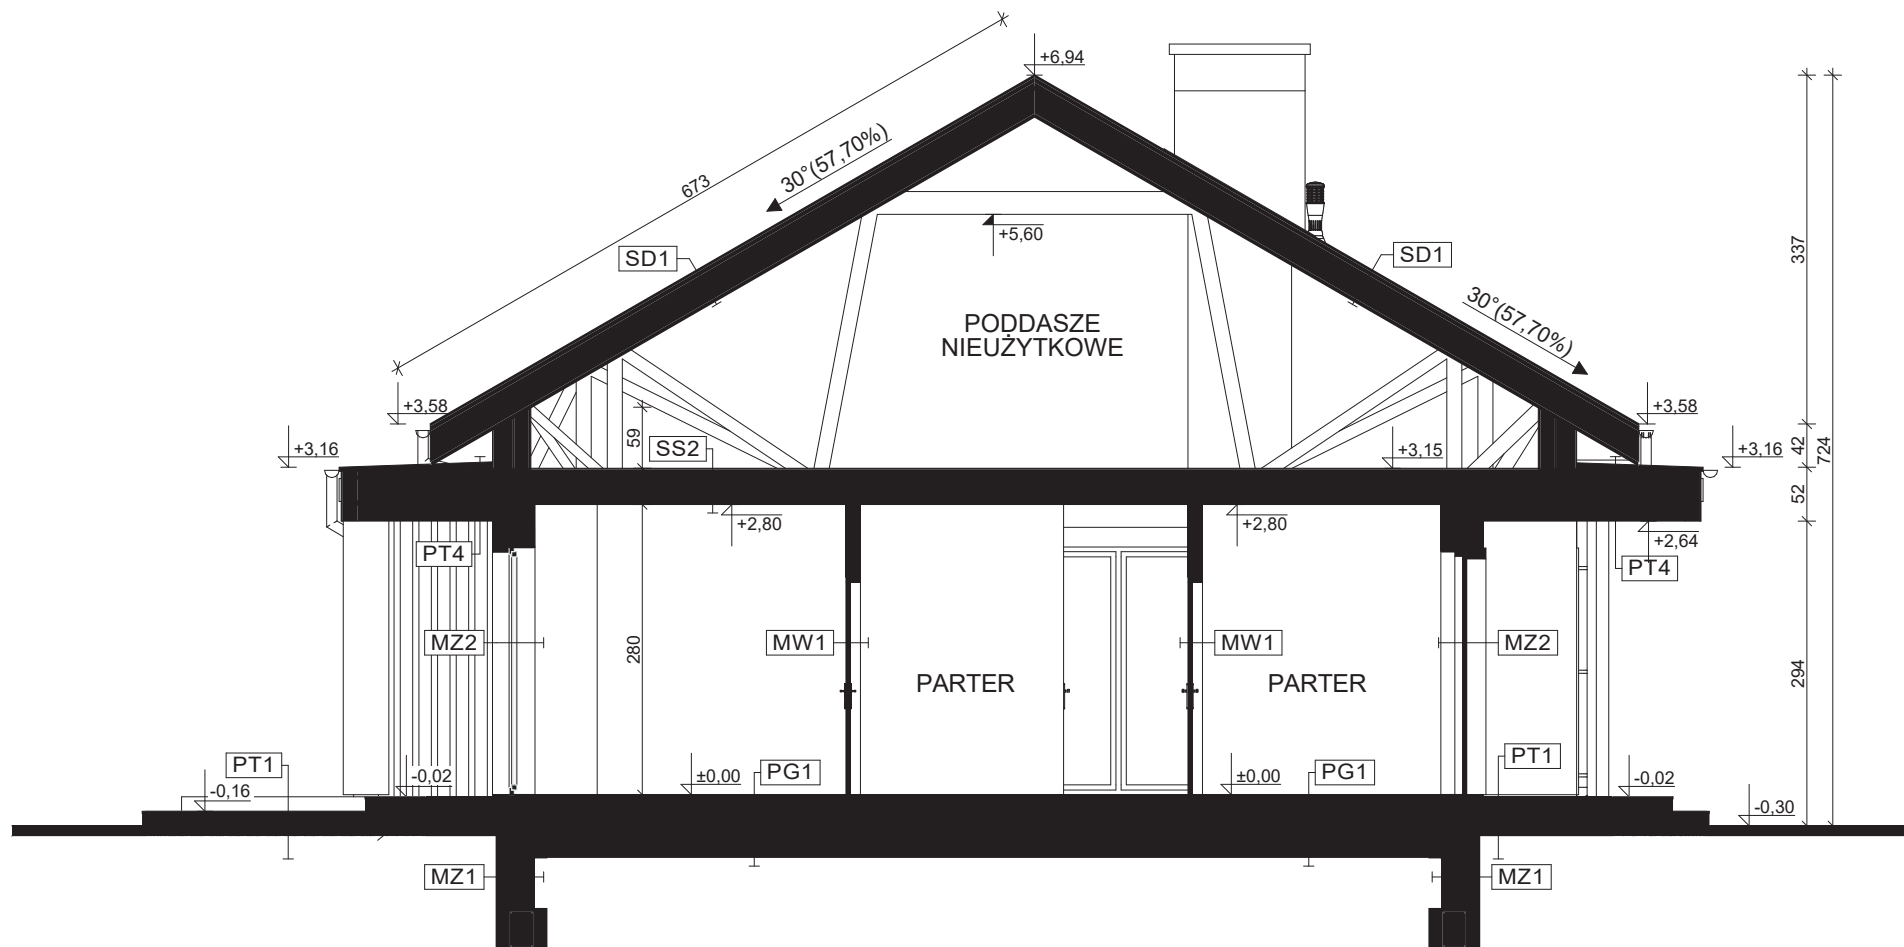

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	24,0
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk odcinowy (po nad terenem)	12,0
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament	12,0
hydroizolacja	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	24,0
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	12,0
ściana: Solbet / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	12,0

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	24,0
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	24,0
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	24,0
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA	
wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	24,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga	10,0
wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	24,0
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
posadzka alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach.	10,0
izolacja: folia	10,0
konstrukcja dachu	20,0
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	20,0

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota.	5,0
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	10,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga	10,0
hydroizolacja	10,0
zatarci beton - warstwa wyrównawcza	10,0
beton B10	10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	20,0
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	5,0
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	5,0
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m	5,0
beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m	5,0
podsyłka żwirowa zagęszczona	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	20,0

PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE	
posadzka: warstwa wykończeniowa (sys. spadkowego)	10,0
ocieplenie: zawarte w SPS gr. wg potrzeb	10,0
izolacja: folia	10,0
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)	10,0
izolacja: folia	10,0
ocieplenie: Termo Organika (dach/podłoga) gr. wg potrzeb	10,0
wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	10,0
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
konstrukcja stropu / dachu	20,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)	20,0
paroizolacja - folia	10,0
płyta ścieżująca wg rys. konstrukcji (min. OSB15)	10,0
ruszt wsporczy pod płyty GK	10,0
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu	10,0

Z316 A wersja podstawowa w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ A-A


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

UWAGI:

- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego (kształtki styropianowe, cegła klinkierowa, kamień łamany; tynk cienkowarstwowy, deskowanie)

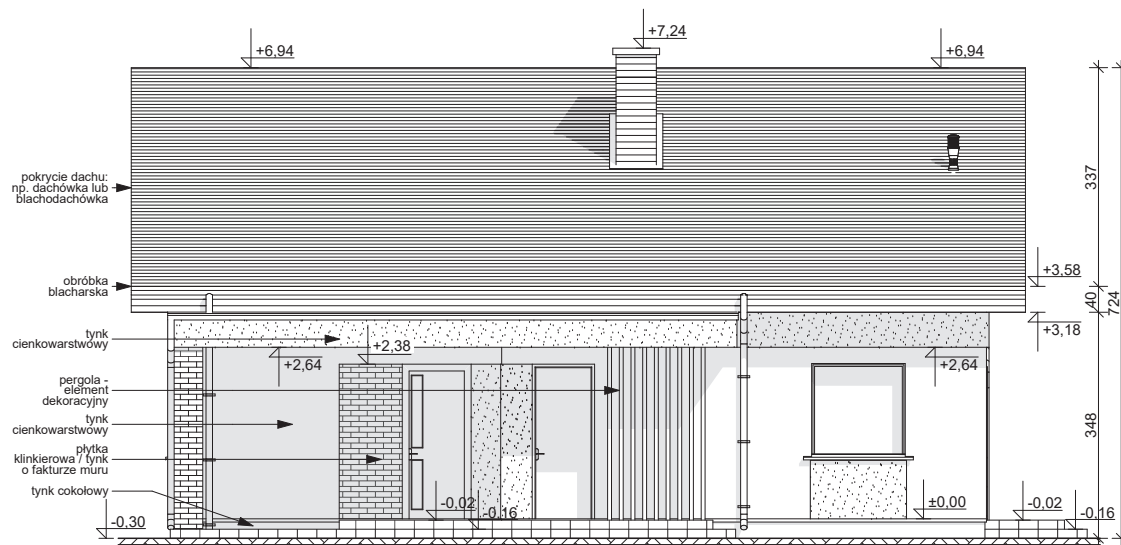

ELEWACJA FRONTOWA

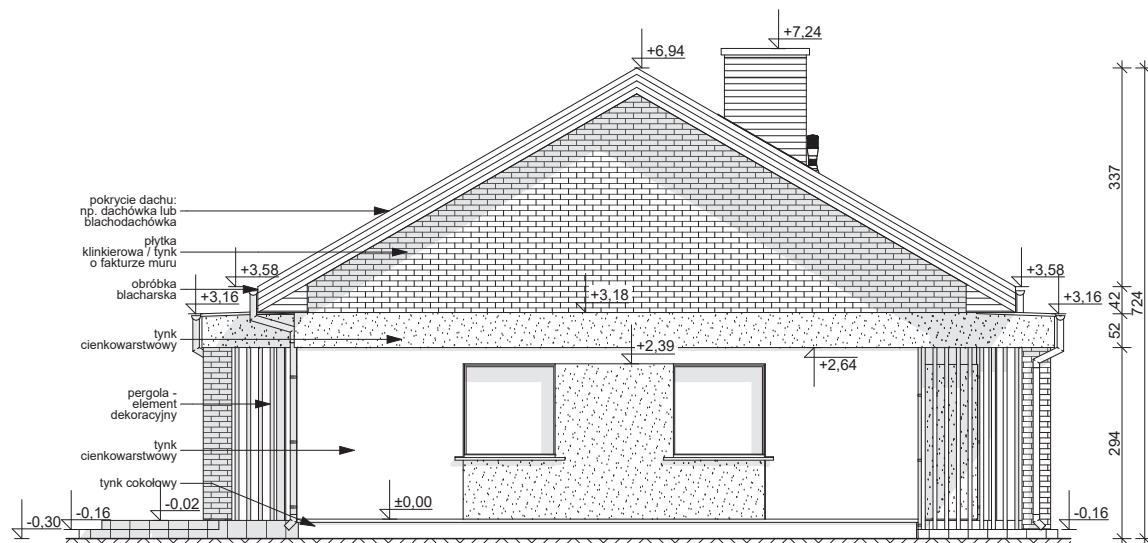

ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z316 A

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

ul. Gen. Zajęcza 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego (*kształtki styropianowe, cegła klinkierowa, kamień łamany; tynk cienkowarstwowy, deskowanie*)



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

wersja podstawowa
w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

SA: ELEWACJE: TYLNA
(ogrodowa) i BOCZNA