

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Zx55

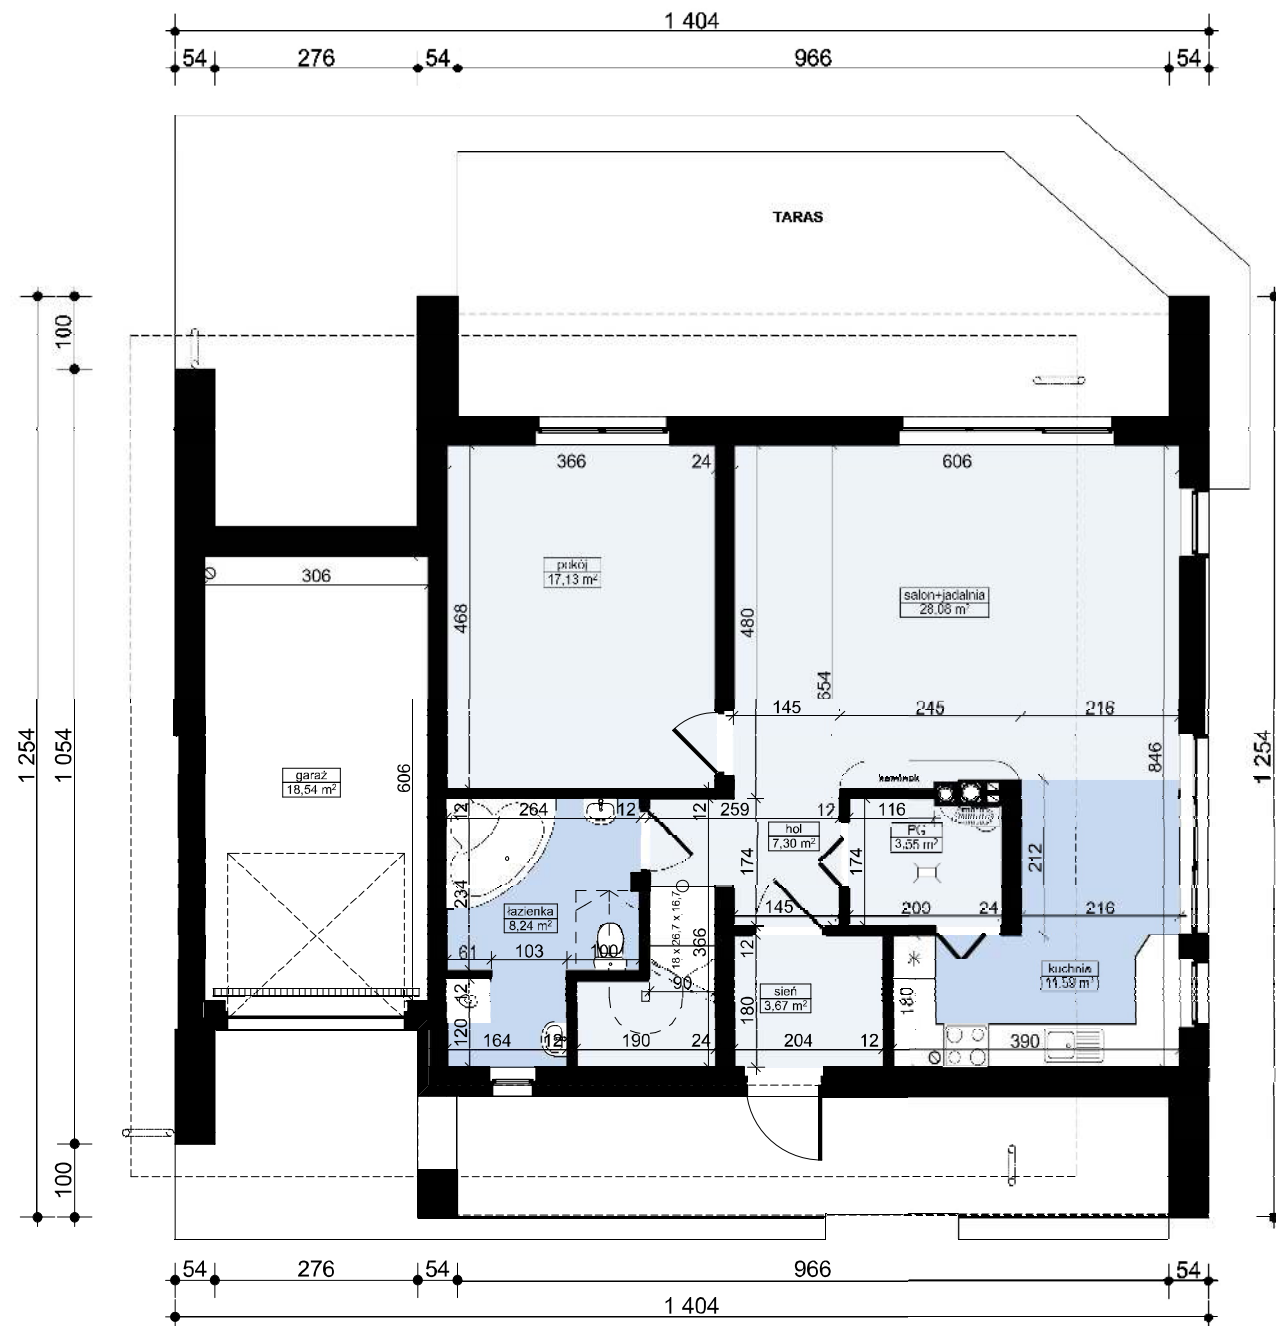

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowania / nakładzina	
ocieplenie: styropian Tarni Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Zx55 wersja podstawowa
w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Żejłocka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT:
OPRACOWANIE

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego. Dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

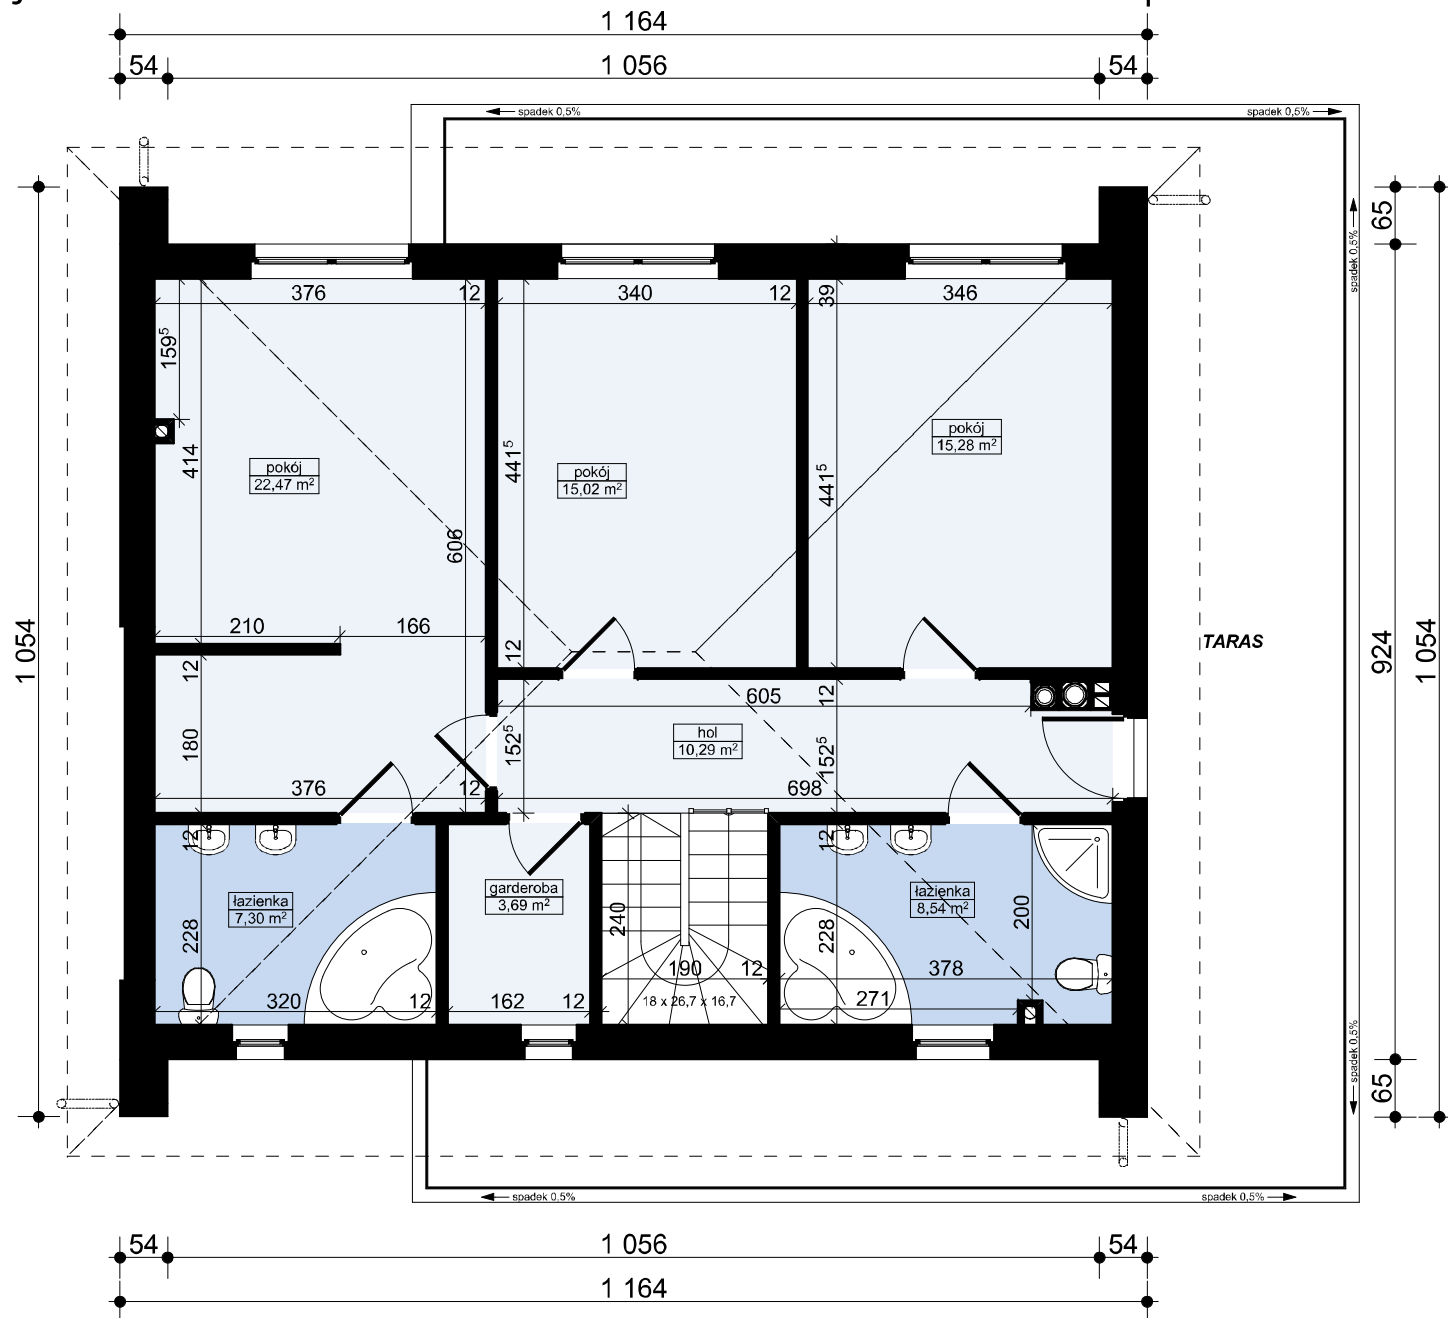

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

Zx55 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACZOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

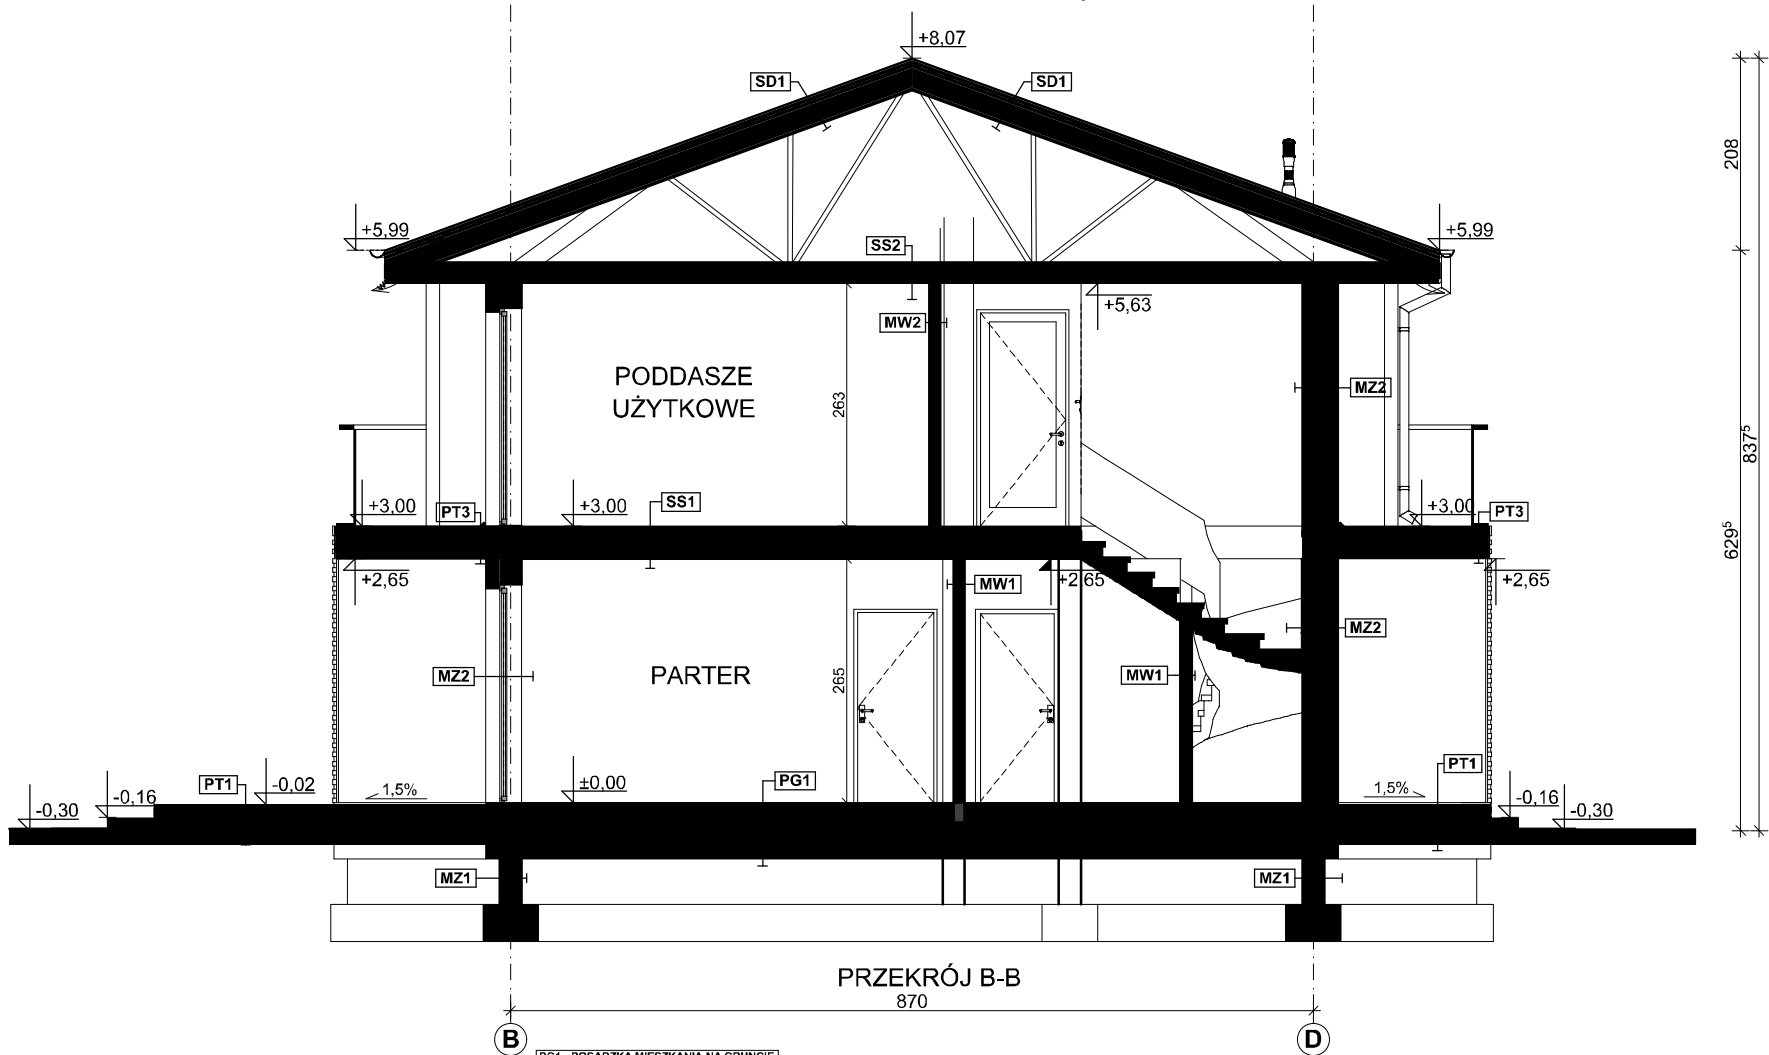

PRZEKRÓJ B-B
870

SS1 - STROP BETONOWY	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...	2,0
szalica betonowa z prow. instalacji, zdymalowana	4,0
hydroizolacja w pom. mokrym	5,0
stropian Termo Organika dach-podłoga	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
sufit: tynk gładki	
SS2 - STROP drewniany - podsufitka	
konstrukcja stropu / dachu	
welna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)	20,0
parozizolacja - folia	
piłyta sześciana wg rys. konstrukcji (min. OSB15)	
ruszt wsporczy pod piłyty GK	
piłyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
elastyczne i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	5,0
beton klasy B15 zdymalowany 1x1m	20,0
podsyłka żwirowa zagęszczona	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym	
posadzka: mrozoodporna płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	7,0
tapki / papa bitumiczna / folia	
ocieplenie: płyty Ico-enertherm "rooftop" (lambda=0,023)	
parozizolacja - folia / papa	
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
sufit: tynk gładki	

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...	5,0
szalica beton, z prow. instalacji, zdymalowana	10,0
hydroizolacja	10,0
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	10,0
beton B10	20,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG3 - POSADZKA PIWNICY NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: terakota, gres...	
wodoodporna warstwa klejąca	2,0
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	8,0
szalica beton, z prow. instalacji, zdymalowana	10,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga	
hydroizolacja	
płyta fundamentowa gr. wg rys. konstrukcji	
termoizolacja twarda min. EPS 200. Termo Organika	20,0
chudy beton	10,0
grunt rodzimy	

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach...	10,0
warstwa wstępnego krycia - poszycie	2,2
konstrukcja dachu	
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
podłoga alternatywnie: terakota, gres...	
hydroizolacja	
ściana: blocki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowa / tynk cokolowy (pozaś tereny)	
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament	12,0
hydroizolacja	
ściana: blocki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew.: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna ISOVER UniMata (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew.: płyty GK	1,3


Zx55 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajęzka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA
PRZEKRÓJ B-B

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

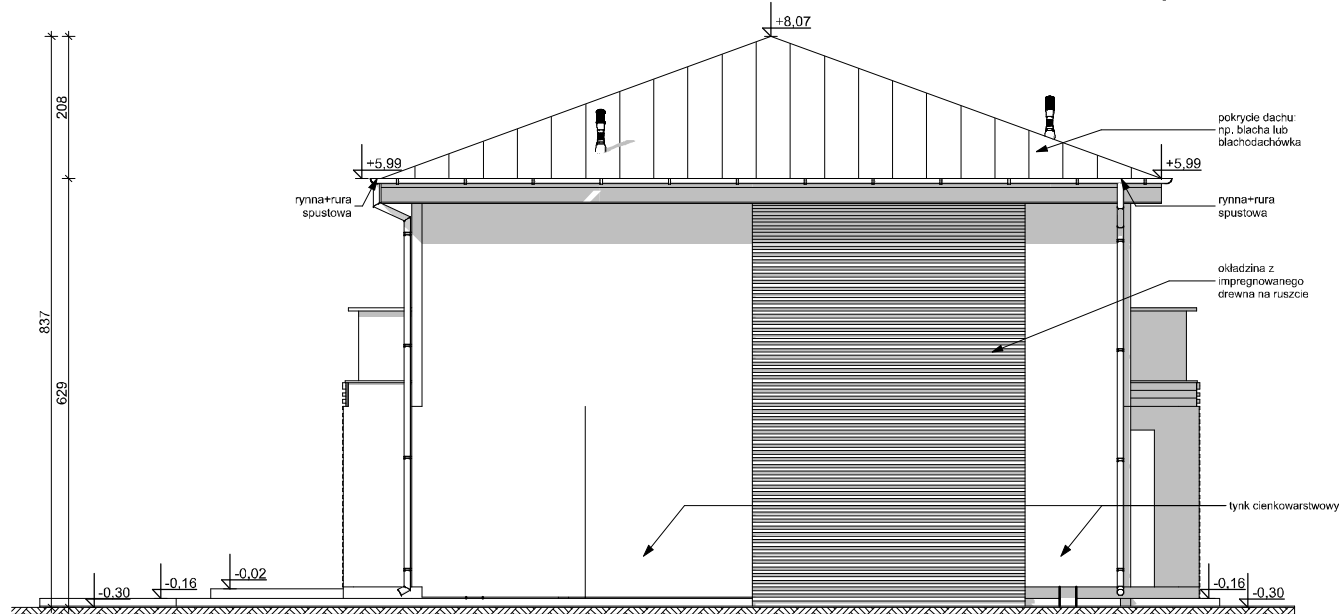

Elewacja boczna

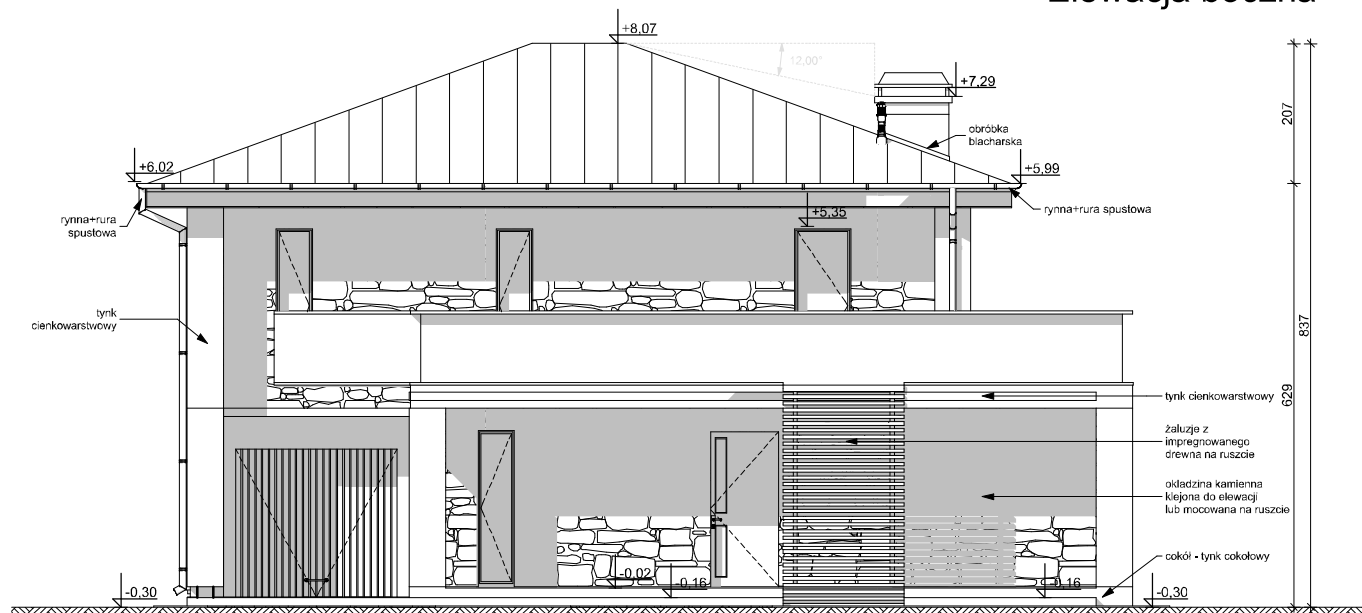

Elewacja frontowa

UWAGI:

- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego (kształtki styropianowe, cegła klinkierowa, kamień łamany; tynk cienkowarstwowy, deskowanie)

Zx55 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACZOWANIA

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



UWAGI:

- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru autorskiego (*kształtki styropianowe, cegła klinkierowa, kamień łamany; tynk cienkowarstwowy, deskowanie*)



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx55 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

ul. Gen. Zajęczka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

IA. ELEWACJE: TYLNA
(ogrodowa) i BOCZNA