

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Zx554

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

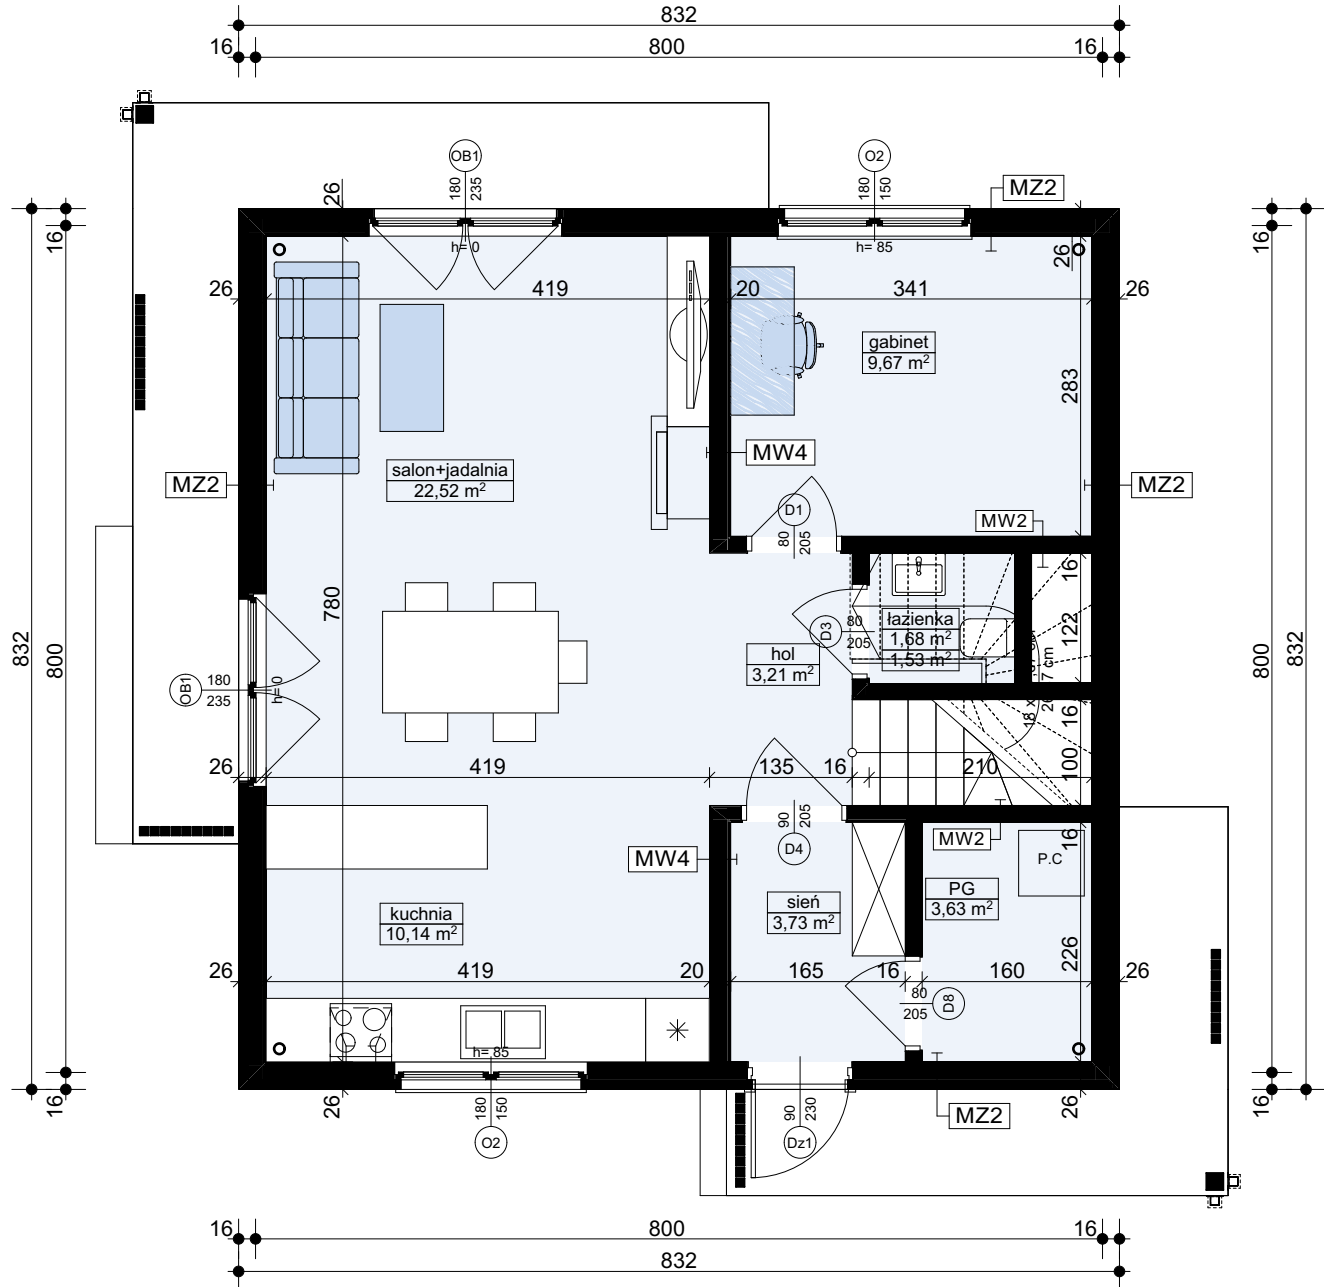

PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina; terakota...	
szlichta beton, z prow. instalacji, zdylatowana	5,0
warstwa rozdzielająca np: folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zatarry beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C20/25 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lary	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	
ocieplenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lary	24,0
hydroizolacja	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
dotatkowa warstwa wełny mineralnej na ruszcie	5,0
poszycie pod hydroizolację np: OSB/3	1,2
hydroizolacja wywinięta ze stropodachu	
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / glazura / klepka	2,0
wylenka betonowa	
warstwa rozdzielająca /hydroizolacja w pom. mokrym	5,0
hydrofobizowana wełna skalna	4,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
strop: gr. wg konstrukcji + wełna pomiędzy belki	
poszycie np: płyta OSB/3	1,2
wykończeniezew: np: płyty GK	
SD3 - STROPODACH WENTYLOWANY + podsufitka	
poszycie: warstwy wykończeniowe np: papa	
poszycie np: płyta OSB/3	1,2
ruszt went. tworzący spadki min 5cm	
poszycie konstrukcji np: płyta OSB/3	1,2
włna mineralna między belkami	20,0
konstrukcja stropu	
dotatkowa termoizolacja	5,0
poszycie np: płyta OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończeniezew: np: płyty GK	

Zx554 wersja podstawowa
w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

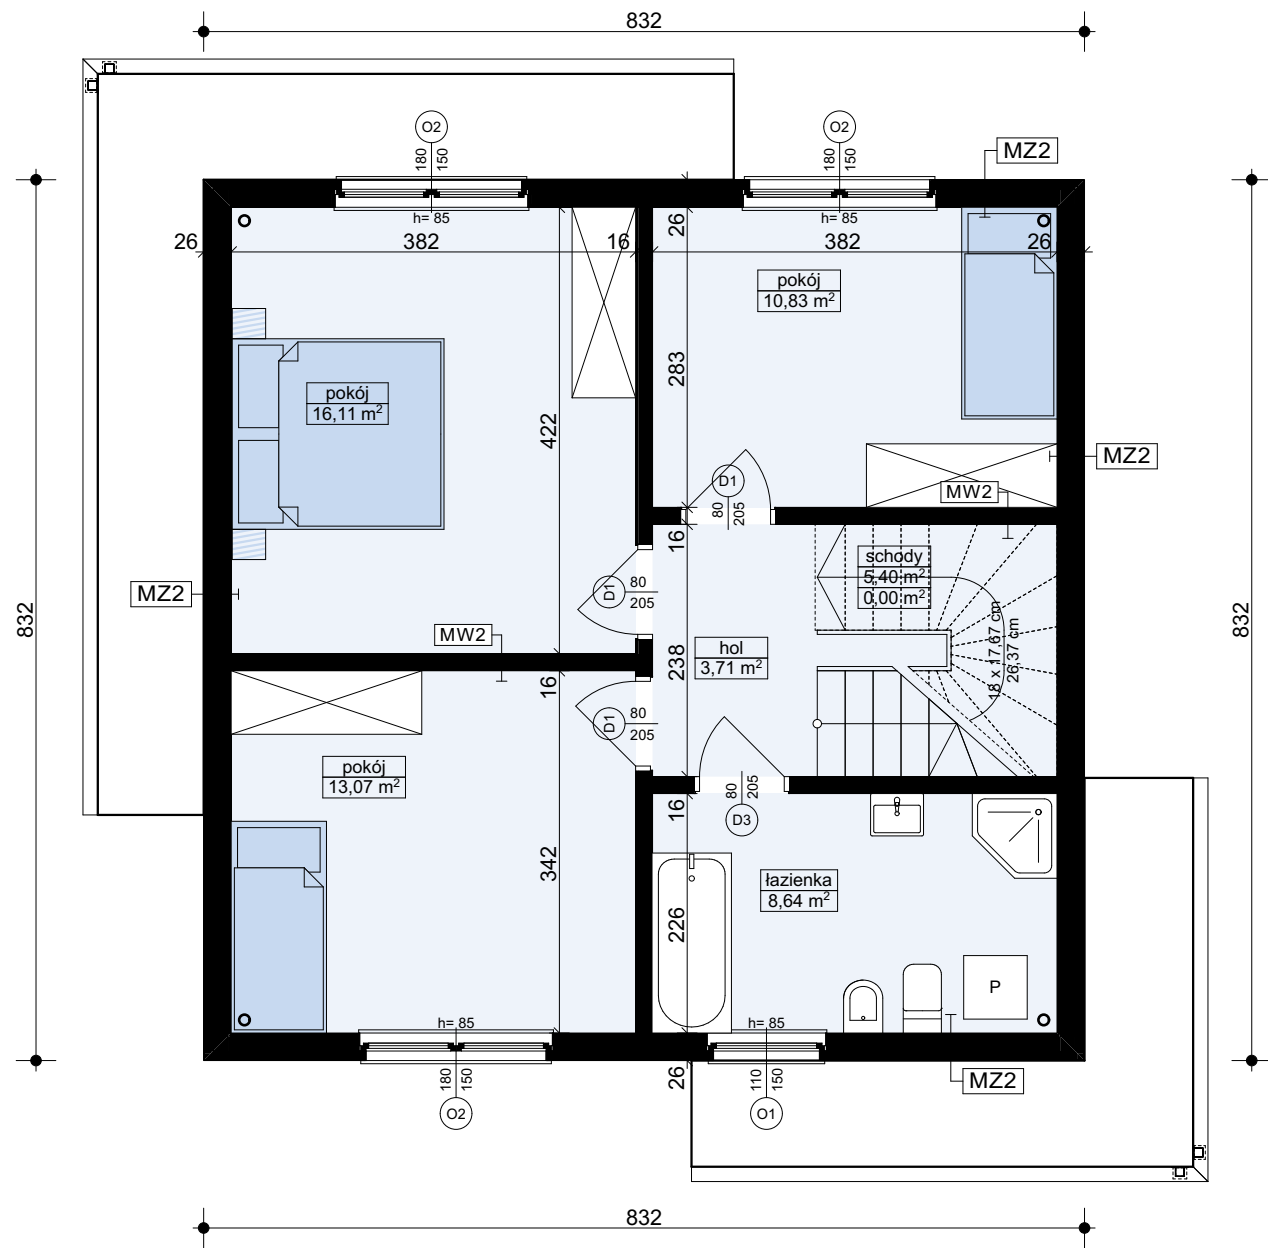

PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina; terakota...	
szlichta beton, z prow. instalacji, zdylatowana	5,0
warstwa rozdzielająca np: folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C20/25 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	
ocieplenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MZ3 - ŚCIANA ATTYKI ZEWN.	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
dotychczasowa warstwa wełny mineralnej na ruszcie	5,0
poszycie pod hydroizolację np: OSB/3	1,2
hydroizolacja wywinęta ze stropodachu	
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / glazura / klepka	2,0
wykładka betonowa	5,0
warstwa rozdzielająca /hydroizolacja w pom. mokrym	4,0
hydroizobizowana wełna skalna	5,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
strop: gr. wg konstrukcji + wełna pomiędzy belki	
poszycie np: płyta OSB/3	1,2
wykończeniezew: np: płyty GK	
SD3 - STROPODACH WENTYLOWANY + podsufitka	
pokrycie: warstwy wykończeniowe np: papa	
poszycie np: płyta OSB/3	1,2
ruszt went. tworzący spadki min 5cm	
poszycie konstrukcji np: płyta OSB/3	1,2
wełna mineralna między belkami	20,0
konstrukcja stropu	
dotychczasowa termoizolacja	5,0
poszycie np: płyta OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończeniezew: płyty GK	

Zx554 wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

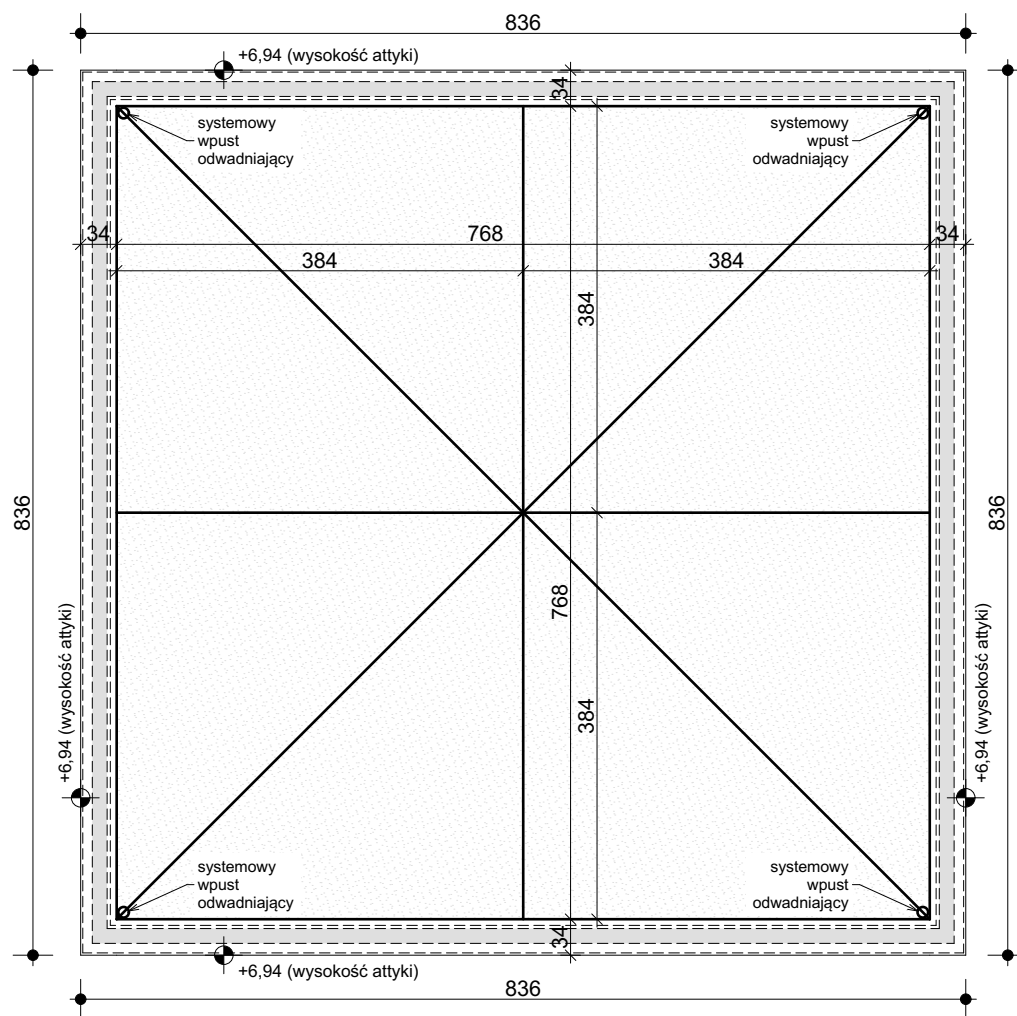

Zx554 wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT DACHU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

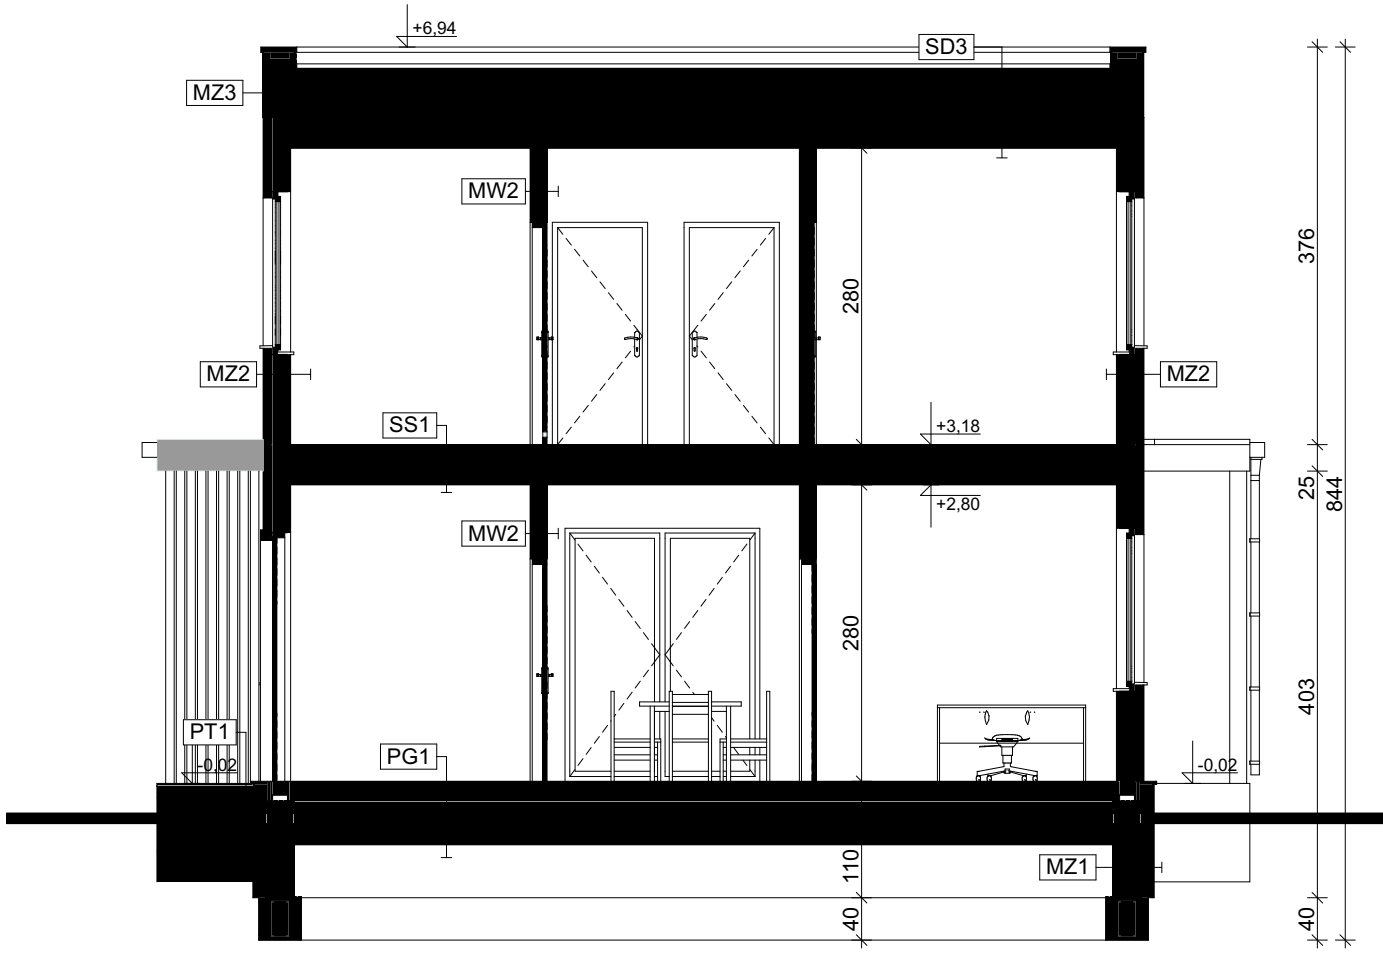

PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina; terakota...	
szlichta beton, z prow. instalacji, zdylatowana	5,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C20/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)	
ocieplenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
MZ3 - ŚCIANA ATTYSKI ZEWN.	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
dotatkowa warstwa wełny mineralnej na ruszcie	5,0
poszycie pod hydroizolację np. OSB/3	1,2
hydroizolacja wywinięta ze stropodachu	
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / glazura / klepka	2,0
wylenka betonowa	4,0
warstwa rozdzielająca /hydroizolacja w pom. mokrym	
hydrofobizowana wełna skałna	5,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
strop: g. wg konstrukcji + wełna pomiędzy belki	
poszycie np. płyta OSB/3	1,2
wykończenie wew. np. płyty GK	
SD3 - STROPODACH WENTYLOWANY + podsufitka	
poszycie: warstwy wykończeniowe np. papa	
poszycie np. płyta OSB/3	1,2
ruszt went. tworzący spadki min 5cm	
poszycie konstrukcji np. płyta OSB/3	1,2
wełna mineralna między belkami	20,0
konstrukcja stropu	
dotatkowa termoizolacja	5,0
poszycie np. płyta OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończenie wew. płyty GK	

Zx554 wersja podstawowa
w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.


To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

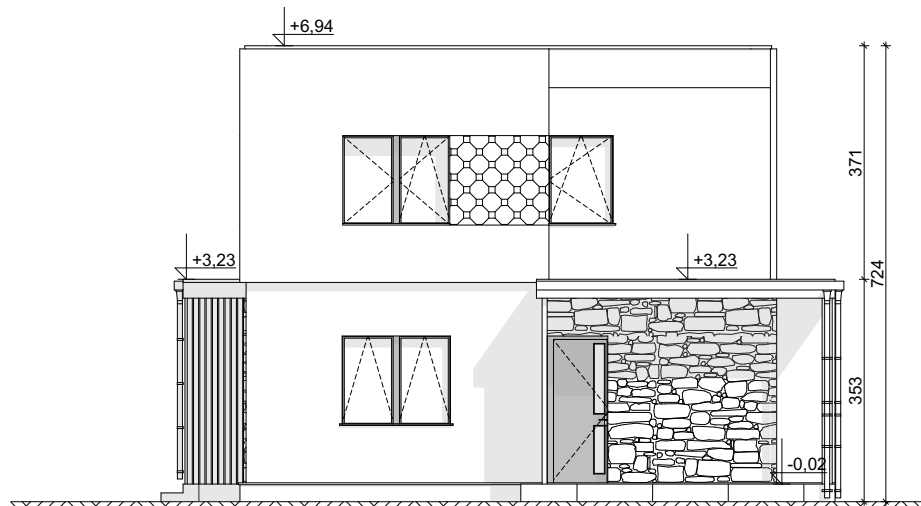


ELEWACJA FRONTOWA

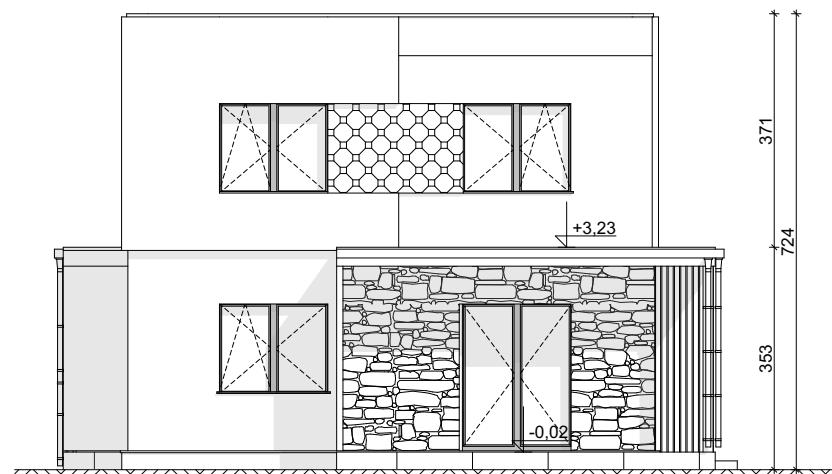

ELEWACJA OGRODOWA

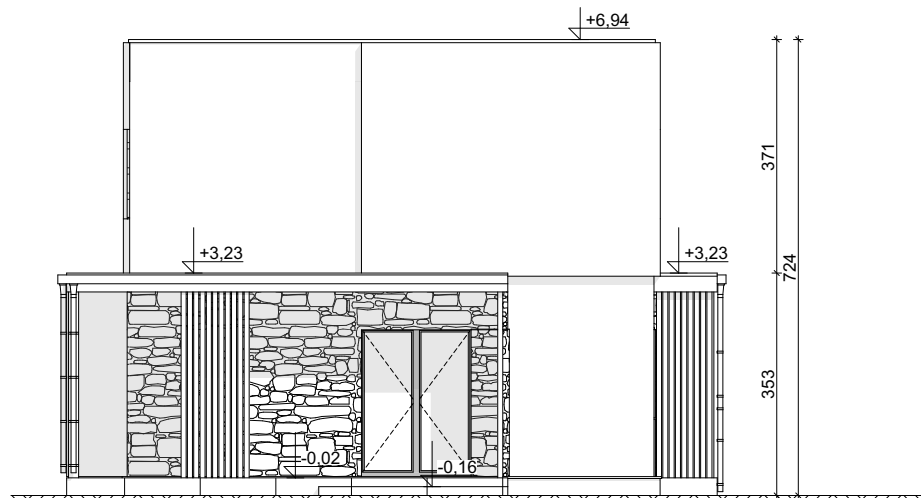

ELEWACJA BOCZNA

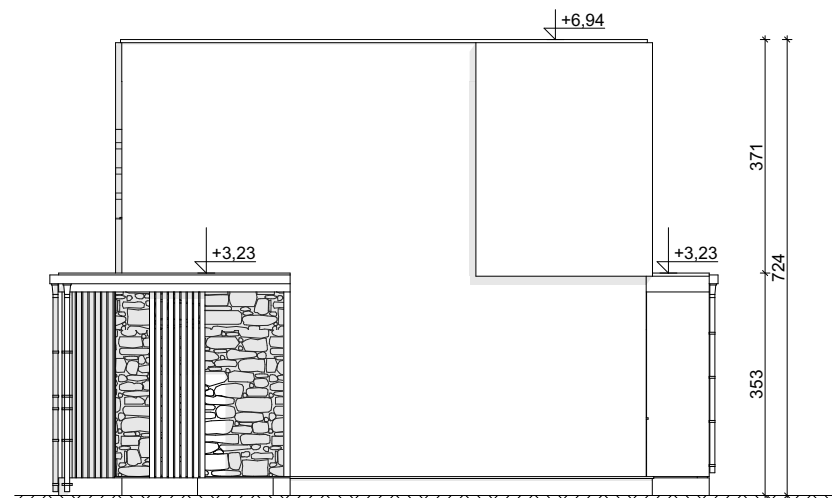

ELEWACJA BOCZNA

Zx554

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.