

## DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z553

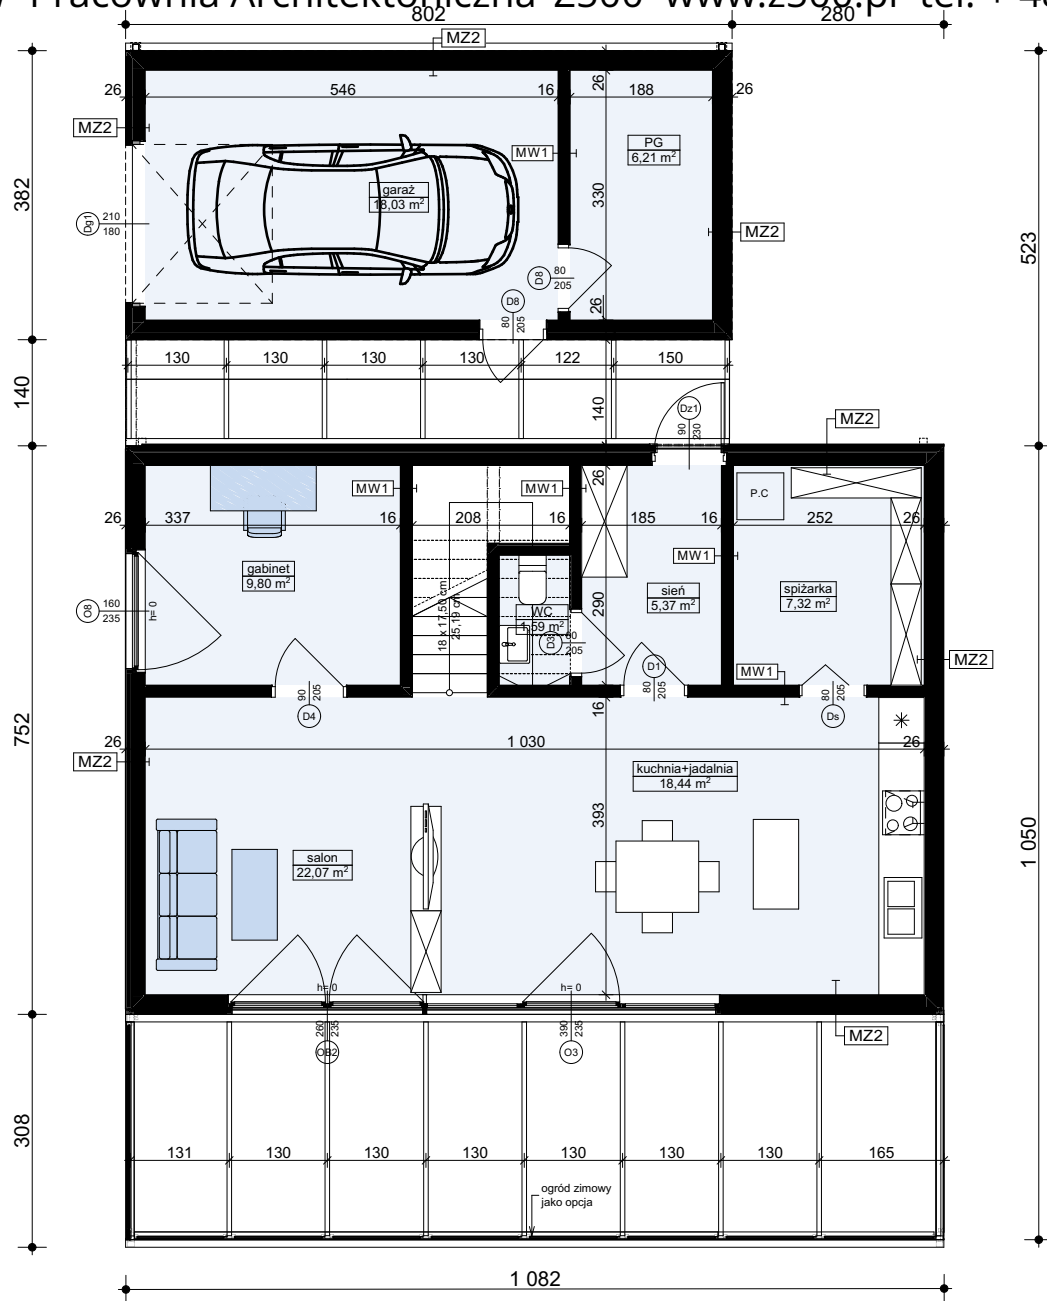

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>                   |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| ruszt metalowy lub drewniany                         | 10,0 |
| welna mineralna między słupkami                      | 10,0 |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA</b>  |      |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian ryflowany                        | 6,0  |
| folia wiatroizolacyjna                                 |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                         | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                        | 14,0 |
| welna mineralna między słupkami                        | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                         | 1,2  |
| paroizolacja                                           |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk   |      |

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA</b>            |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                      | 14,0 |
| welna mineralna między słupkami                      | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |

**Z553** wersja podstawowa  
w technologii drewnianej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

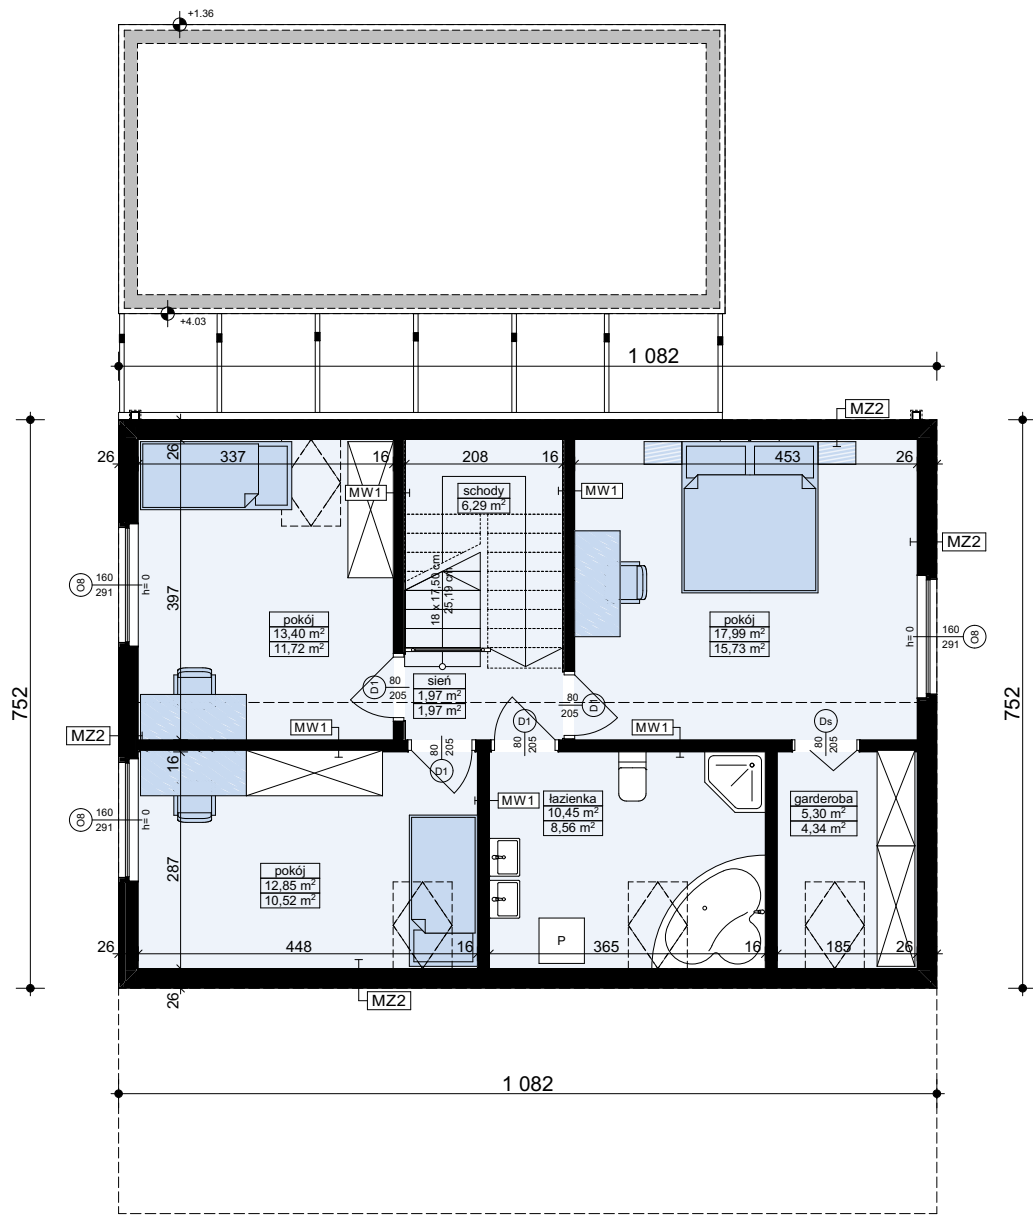

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>                   |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| ruszt metalowy lub drewniany                         | 10,0 |
| welna mineralna między słupkami                      | 10,0 |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA</b>    |      |
| wykończenie zewn: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian ryflowany                          | 6,0  |
| folia wiatroizolacyjna                                   |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                           | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                          | 14,0 |
| welna mineralna między słupkami                          | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                           | 1,2  |
| paroizolacja                                             |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk     |      |

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA</b>            |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                      | 14,0 |
| welna mineralna między słupkami                      | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                       | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk |      |

**Z553** wersja podstawowa  
w technologii drewnianej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

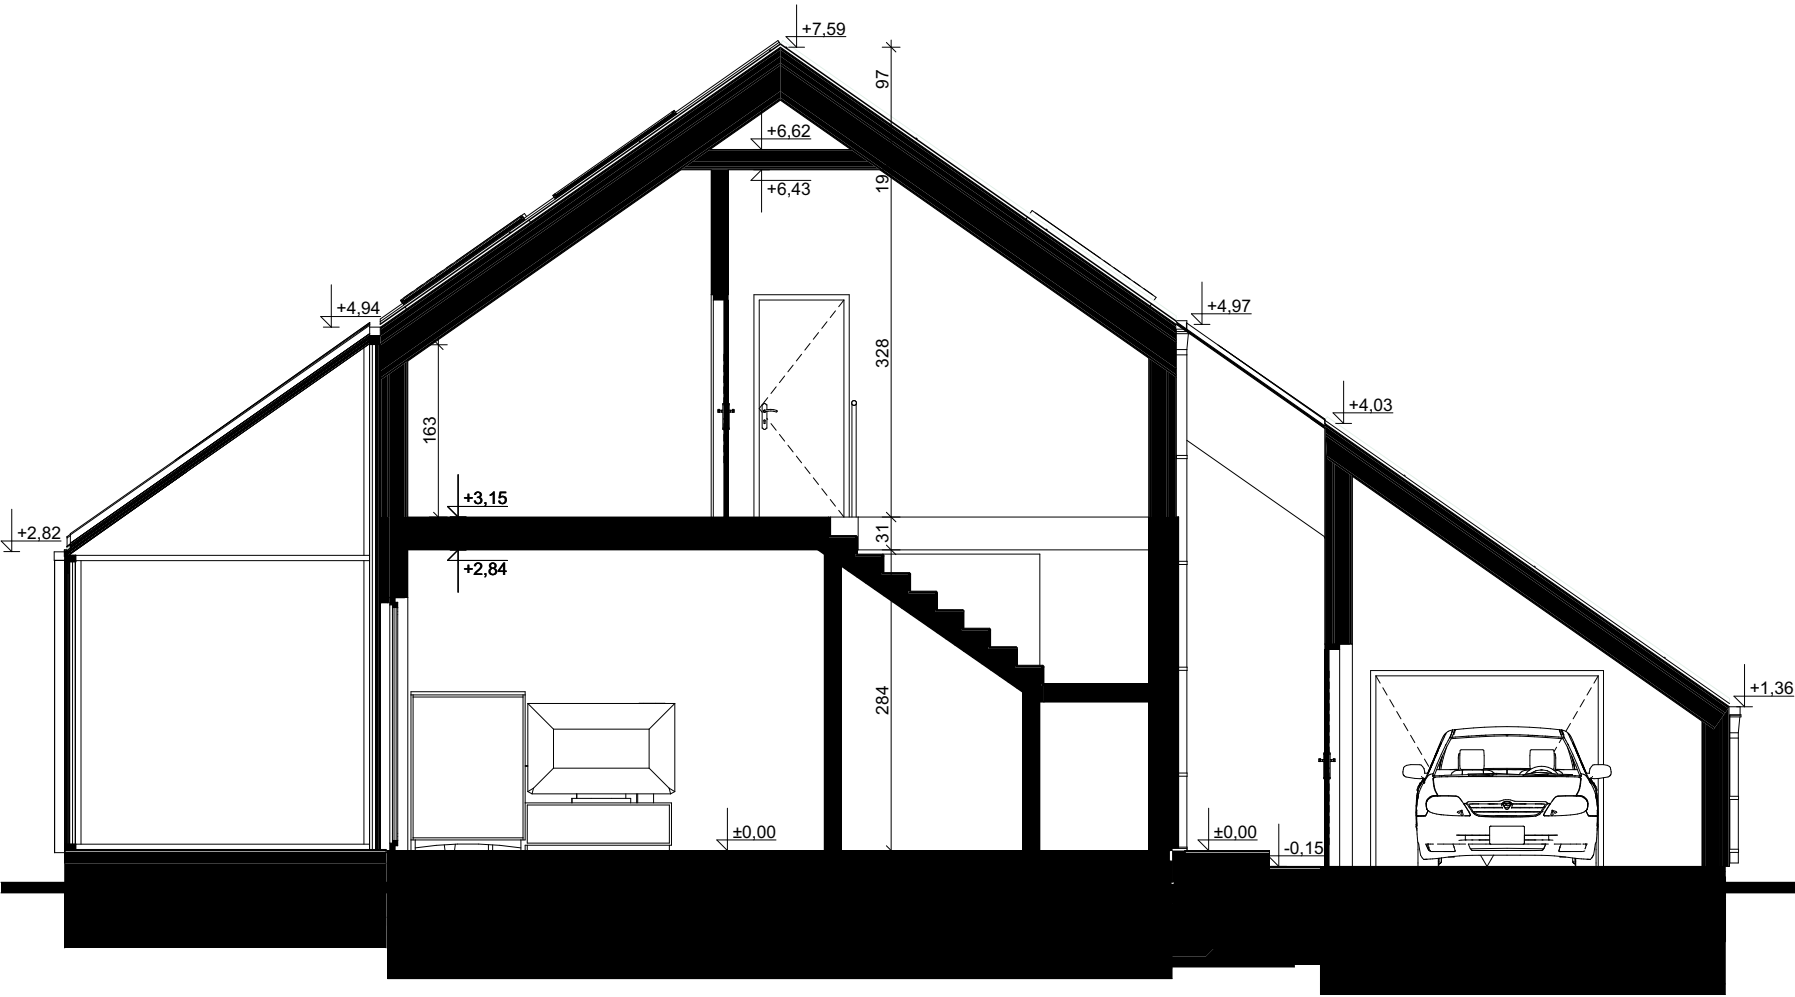

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>PG3 - PLYTA FUNDAMENTOWA</b>                                |      |
| podłoga alternatywnie: terakota, gres...                       |      |
| wodoodporna warstwa klejąca                                    |      |
| szalony beton - warstwa wyrównawcza                            | 2,0  |
| szalony beton - warstwa wyrównawcza                            | 8,0  |
| ocieplenie: styropian                                          | 10,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| plyta fundamentowa gr. wg rys. konstrukcji                     |      |
| hydroizolacja                                                  |      |
| termoizolacja twarda min. EPS 200                              | 20,0 |
| chudy beton                                                    | 10,0 |
| grunt rodzimy                                                  |      |
| <b>MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA</b>                                |      |
| hydroizolacja                                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                          | 24,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| <b>MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA</b>                     |      |
| wykończenie: klinierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)        |      |
| ocieplenie: płyty XPS                                          | 12,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                          | 24,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>                             |      |
| wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk            |      |
| poszycie konstrukcji np. OSB/3                                 | 1,2  |
| ruszt metalowy lub drewniany                                   | 10,0 |
| włna mineralna między słupkami                                 | 10,0 |
| poszycie konstrukcji np. OSB/3                                 | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk            |      |
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA</b>          |      |
| wykończenie wew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina        |      |
| ocieplenie: styropian ryflowany                                | 6,0  |
| folia wiatroizolacyjna                                         |      |
| poszycie konstrukcji np. OSB/3                                 | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                                | 14,0 |
| włna mineralna między słupkami                                 | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np. OSB/3                                 | 1,2  |
| paroizolacja                                                   |      |
| wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk            |      |
| <b>MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA</b>                       |      |
| wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk            |      |
| poszycie konstrukcji np. OSB/3                                 | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                                | 14,0 |
| włna mineralna między słupkami                                 | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np. OSB/3                                 | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk            |      |
| <b>SD1 - DACH NIEOCIEPLONY</b>                                 |      |
| poszycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                  | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                            | 2,2  |
| konstrukcja dachu                                              |      |
| (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie    |      |
| <b>SD2 - DACH OCIEPLONY</b>                                    |      |
| poszycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                  | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                            | 2,2  |
| włna mineralna między krokiewkami                              | 20,0 |
| konstrukcja dachu                                              |      |
| dodatkowa termoizolacja                                        | 5,0  |
| paroizolacja                                                   |      |
| wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie                  |      |
| <b>SS1 - STROP NAD PARTEREM</b>                                |      |
| posadzka alternatywnie: wykładzina / gładź / klepka            | 2,0  |
| wykładka betonowa                                              | 4,0  |
| warstwa rozdzielająca / termoizolacja w pom. mokrym            | 5,0  |
| hydroizobizowana wełna skalna                                  |      |
| poszycie konstrukcji np. OSB/3                                 | 1,2  |
| strop: gr. wg konstrukcji + wełna pomiędzy belki               |      |
| poszycie np. płyty OSB/3                                       | 1,2  |
| wykończenie wew. np. płyty GK                                  |      |
| <b>SS2 - STROP drewniany - podsufitka</b>                      |      |
| poszycie np. OSB/3                                             | 1,2  |
| włna mineralna między belkami                                  |      |
| konstrukcja stropu / dachu                                     |      |
| stępienie - jeśli wskazane w konstrukcji                       |      |
| dodatkowa termoizolacja na ruszcie                             | 5,0  |
| poszycie np. OSB/3                                             |      |
| paroizolacja                                                   |      |
| wykończenie wew. np. płyty GK                                  |      |

Z553 wersja podstawowa w technologii drewnianej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

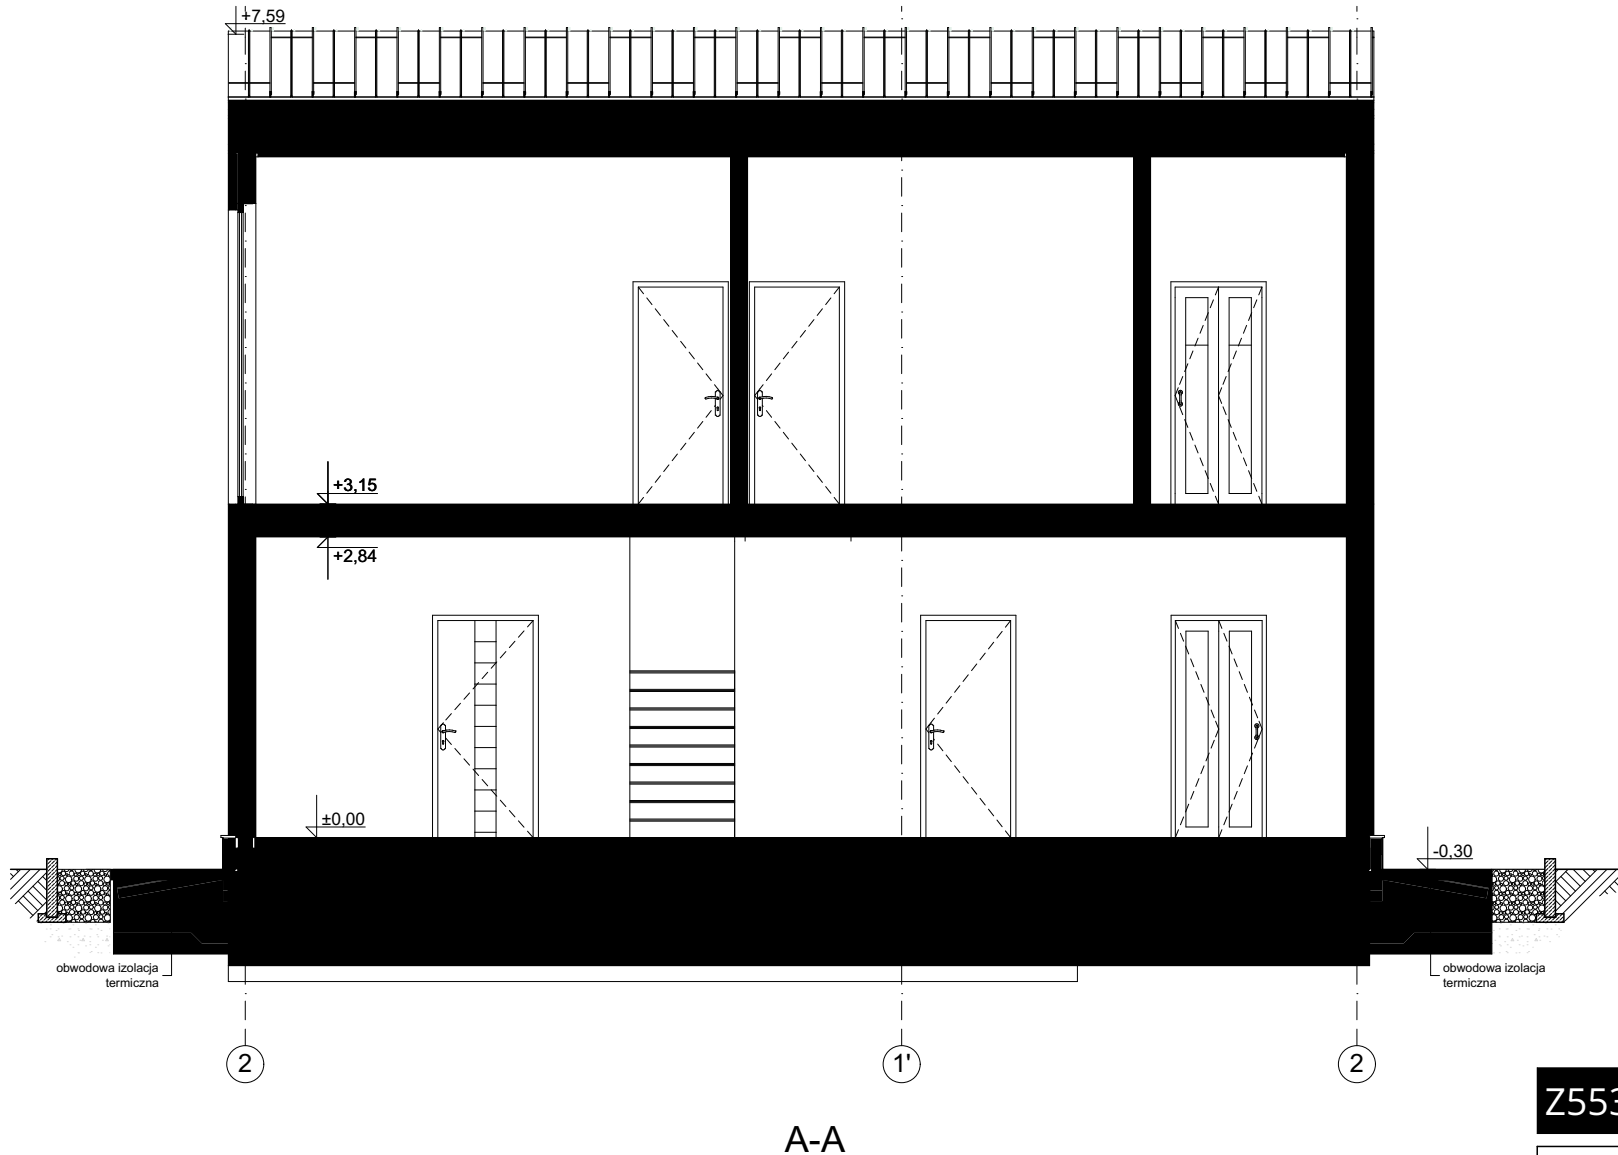

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>PG3 - PLYTA FUNDAMENTOWA</b>                                |      |
| podłoga alternatywnie: terakota, gres...                       |      |
| wodoodporna warstwa klejona                                    |      |
| zatarpy beton - warstwa wyrównawcza                            | 2,0  |
| szlichta beton z prow. instalacji, zdylatowana                 | 8,0  |
| ocieplenie: styroplan                                          | 10,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| plyta fundamentowa gr. wg rys. konstrukcji                     |      |
| hydroizolacja                                                  |      |
| termoizolacja twarda min. EPS 200                              | 20,0 |
| chudy beton                                                    | 10,0 |
| grunt rodzimy                                                  |      |
| <b>MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA</b>                                |      |
| hydroizolacja                                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                          | 24,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| <b>MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA</b>                     |      |
| wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)       |      |
| ocieplenie: płyty XPS                                          | 12,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                          | 24,0 |
| hydroizolacja                                                  |      |
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>                             |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk          |      |
| poszycie konstrukcji np.: OSB/3                                | 1,2  |
| ruszt metalowy lub drewniany                                   | 10,0 |
| welna mineralna między słupkami                                | 10,0 |
| poszycie konstrukcji np.: OSB/3                                | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk          |      |
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA</b>          |      |
| wykończenie zewn. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina       |      |
| ocieplenie: styroplan ryflowany                                | 6,0  |
| folia wiatroizolacyjna                                         |      |
| poszycie konstrukcji np.: OSB/3                                | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                                | 14,0 |
| welna mineralna między słupkami                                | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np.: OSB/3                                | 1,2  |
| paroizolacja                                                   |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk          |      |
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA</b>                      |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk          |      |
| poszycie konstrukcji np.: OSB/3                                | 1,2  |
| ściana: konstrukcja szkieletowa                                | 14,0 |
| welna mineralna między słupkami                                | 14,0 |
| poszycie konstrukcji np.: OSB/3                                | 1,2  |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk          |      |
| <b>SD1 - DACH NIEOCIEPLONY</b>                                 |      |
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                  | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                            | 2,2  |
| konstrukcja dachu                                              |      |
| (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie    |      |
| <b>SD2 - DACH OCIEPLONY</b>                                    |      |
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                  | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                            | 2,2  |
| welna mineralna pomiędzy krokiewiami                           | 20,0 |
| konstrukcja dachu                                              |      |
| dodatkowa termoizolacja                                        | 5,0  |
| paroizolacja                                                   |      |
| wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie                  |      |
| <b>SS1 - STROP NAD PARTEREM</b>                                |      |
| posadzka alternatywnie: wykładzina / glazura / klepka          | 2,0  |
| wylewka betonowa                                               | 4,0  |
| warstwa rozdzielająca /hydroizolacja w pom. mokrym             |      |
| hydrofobizowana welna skalna                                   | 5,0  |
| poszycie konstrukcji np.: OSB/3                                | 1,2  |
| strop gr. wg konstrukcji + welna pomiędzy belki                |      |
| poszycie np.: płyta OSB/3                                      | 1,2  |
| wykończenie wew. np.: płyty GK                                 |      |
| <b>SS2 - STROP drewniany - podsufitka</b>                      |      |
| poszycie np.: OSB/3                                            | 1,2  |
| welna mineralna między belkami                                 |      |
| konstrukcja stropu / dachu                                     |      |
| stępienie - jeśli wskazane w konstrukcji                       |      |
| dodatkowa termoizolacja na ruszce                              | 5,0  |
| poszycie np.: OSB/3                                            |      |
| paroizolacja                                                   |      |
| wykończenie wew. np.: płyty GK                                 |      |


Z553 wersja podstawowa w technologii drewnianej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

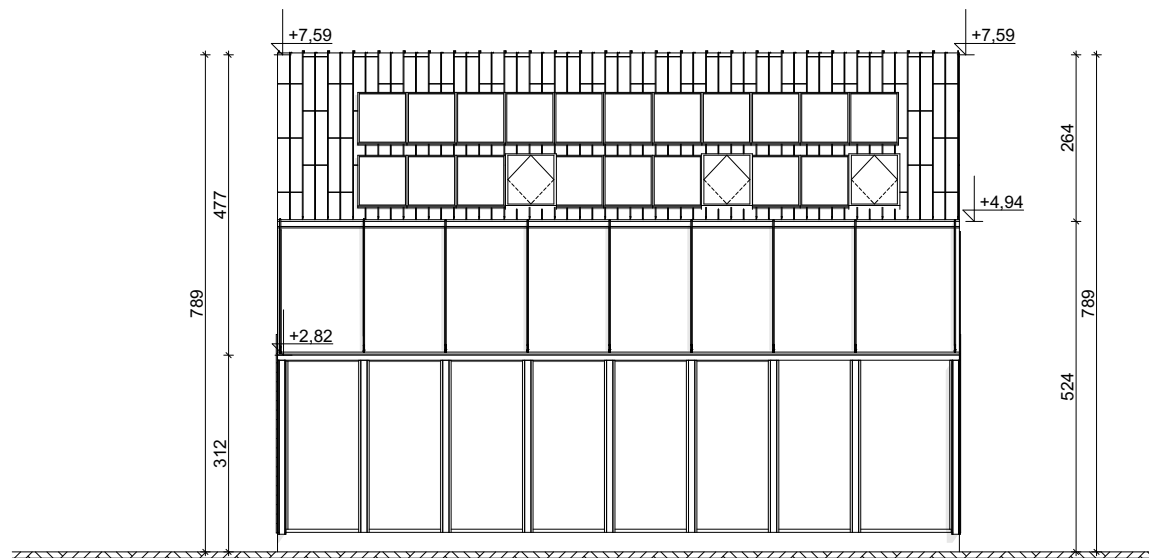

ELEWACJA BOCZNA

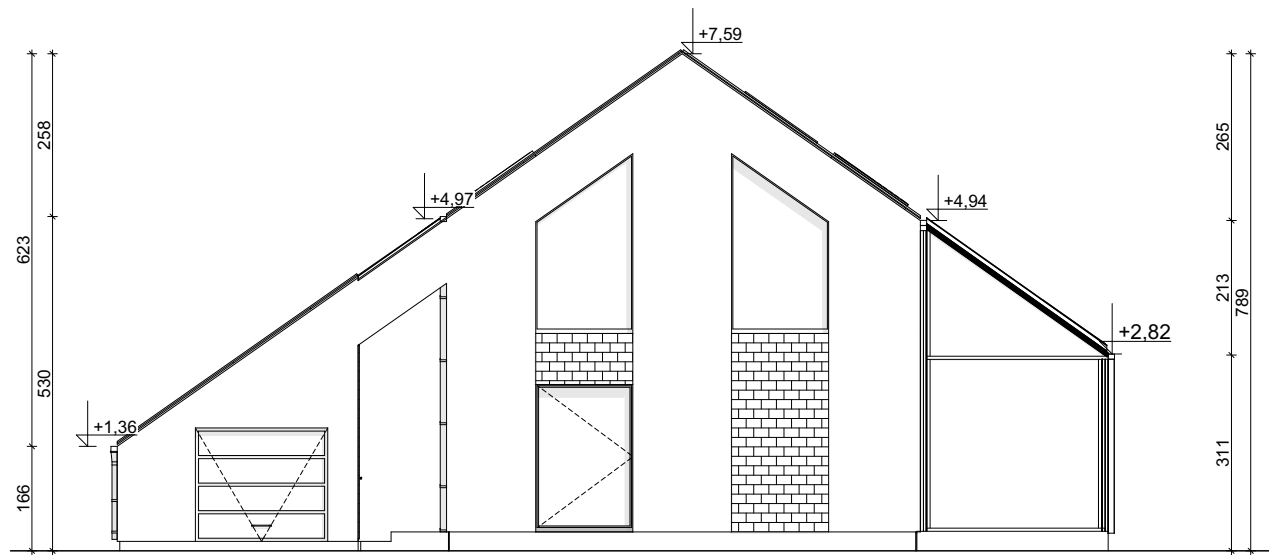

ELEWACJA FRONTOWA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Z553** wersja podstawowa  
w technologii drewnianej



**Z500 sp. z o.o.**


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I  
BOCZNA**

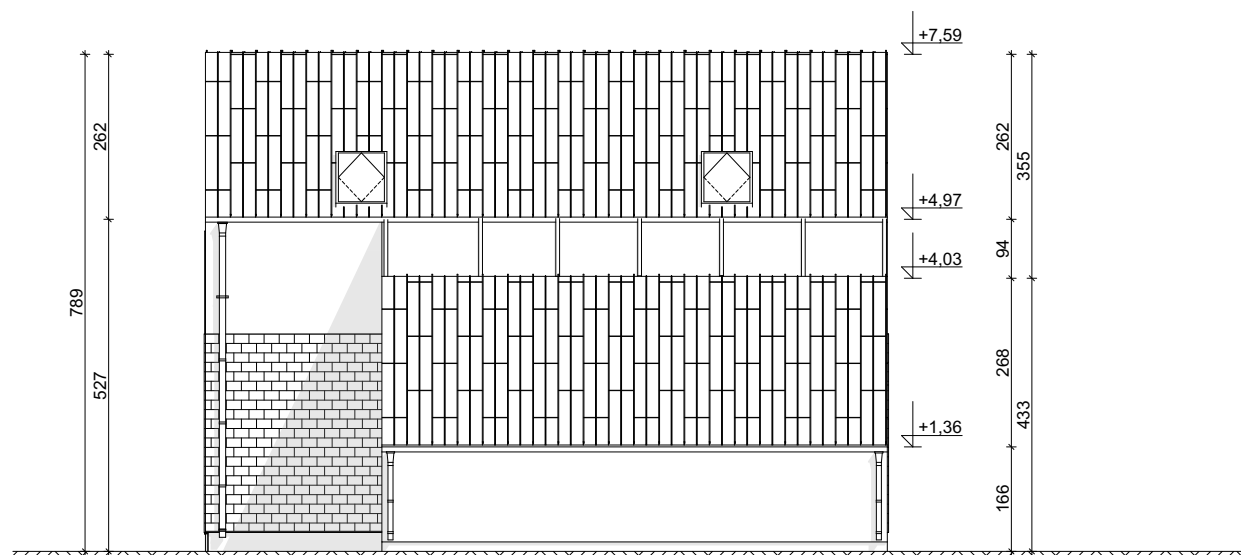

ELEWACJA BOCZNA

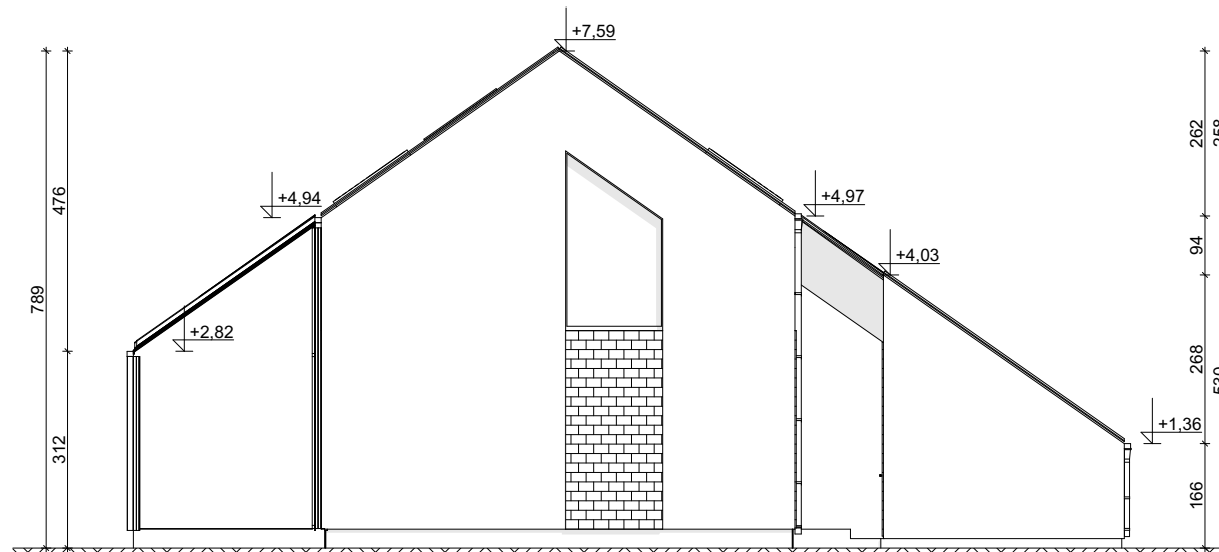

ELEWACJA OGRODOWA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Z553** wersja podstawowa  
w technologii drewnianej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i  
BOCZNA**